

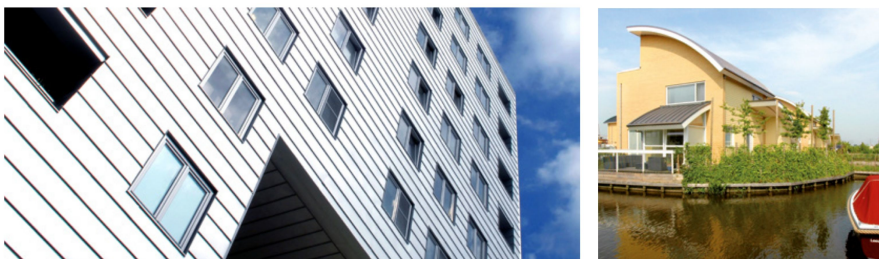


Het nieuwe GEALAN-systeem S9000 vormt het ideale platform voor de Nederlandse kozijnenmarkt. De S9000 serie voldoet aan de steeds stijgende eisen op het gebied van energiebesparing. In de middendichting versie, met bouwdiepte van 120 mm, worden Uf-waarden van tot 1,0 W/(m²·K) bereikt.

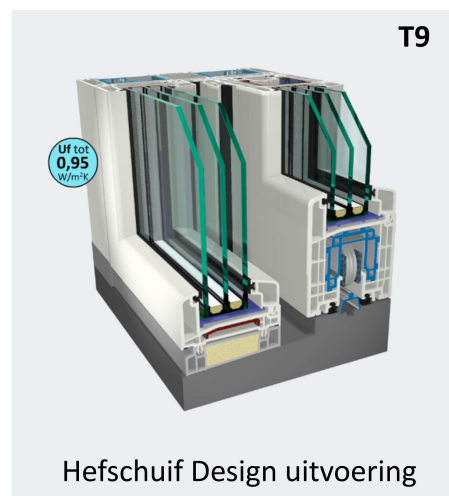

Ook beschikt het systeem S9000 met zijn kaders in de typische blokraam-optiek over de traditionele elementen van de Nederlandse markt. Of naar binnen of naar buiten of typische kader wisselingen - voor de diverse toepassingen biedt het nieuwe profielsysteem S9000 voor Nederland optimale oplossingen.

Kozijnprofiel varianten

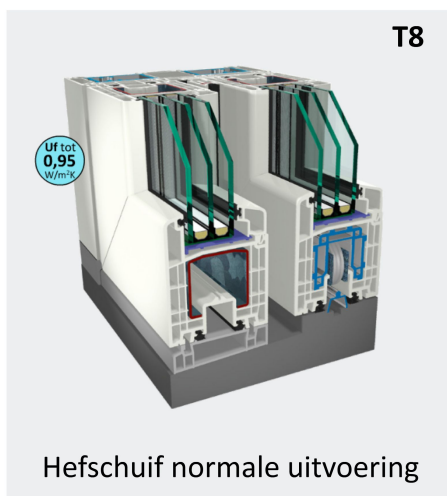



*Spacer Premium Psi 0,029
 U_g 0,5W/(m².K)

Toekomstzeker:

Geïntegreerd in het systeemplatform S9000 (glaslijsten, aansluitprofielen, toebehoren)



Kleurstellingen:

- 2 basiskleuren (cremewit/verkeerswit)
- Houtnerffolie



Kader diepte:


Typische kader-optiek en vertrouwde dieptewerking voor de Nederlandse markt.

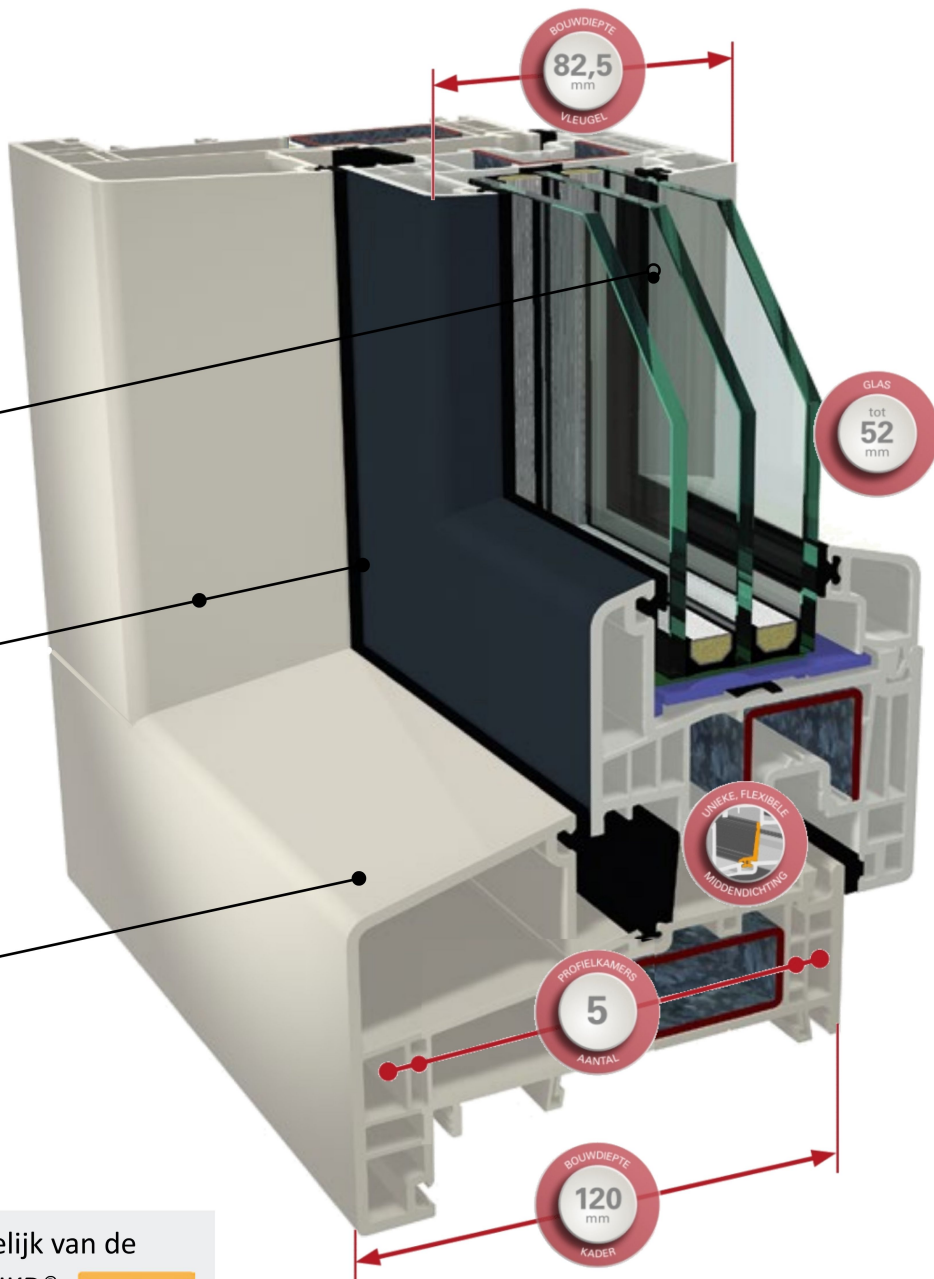


Gerichte inzet mogelijk van de schuimtechnologie IKD® voor de verbetering van de warmte-isolatie.




Technische details:

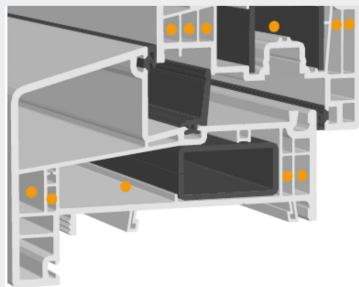


6 kamers in de vleugel en 5 kamers in het kader.



Geoptimaliseerde en passende staalvormen in kader en vleugel.

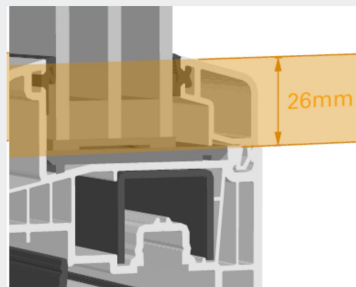

Hoge glaszinset door 26mm overslaghoogte zorgt voor betere warmte-isolerende eigenschappen.

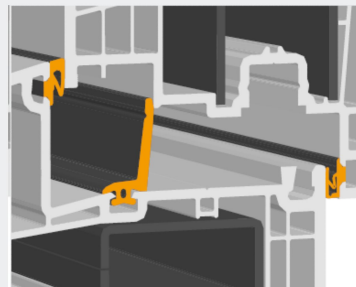

De dichtingen met flexibele middendichting, zorgen voor een optimale dichtheid en de beste warmte-isolatie resultaten. In de sponning reduceert de middendichting de warmtestroom.

