

Bij het **RenoS9000**<sup>®</sup> kozijnsysteem kan een deel van het bestaande kozijnkader blijven zitten en wordt het nieuwe kozijn over het bestaande kozijnkader gemonteerd.

Na het monteren van het kozijn wordt de binnenzijde afgewerkt met een speciaal kliksysteem. De bestaande binnenafwerking kan blijven zitten.




**Serie R2** is door de aanslag van 31mm ook geschikt voor de nieuwbouw

## Kleurmogelijkheden


Kader:

- ✓ 2 basiskleuren

Draaidelen:

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓ 

Voor naar buiten draaiende delen wordt er bij deze serie een los adapter profiel in het betreffende vak toegepast.

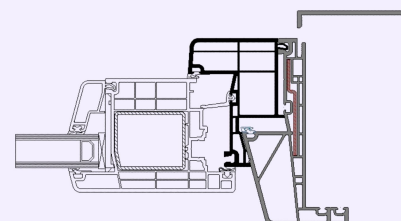


inbouwdiepte 135 mm  
breedte 77mm - aanslag 31mm  
glasdikte 24 t/m 52 mm

## Profiel kenmerken

- ✓ **Binnenafwerking** d.m.v. kliksysteem
- ✓ U-frame waarde tot **1.2** W/m<sup>2</sup>.K
- ✓ Met een middendichting
- ✓ Leverbaar met **enkel HVL**<sup>®</sup>

## hoekverbinding

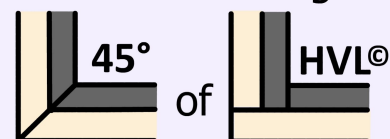



ook op HVL




# Principe doorsnede



kader profiel met naar binnen draaiend raam

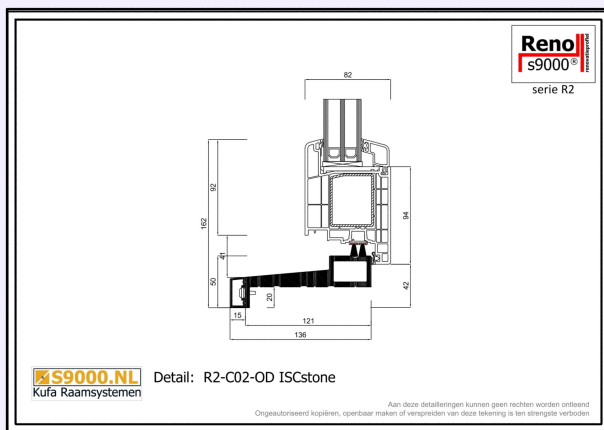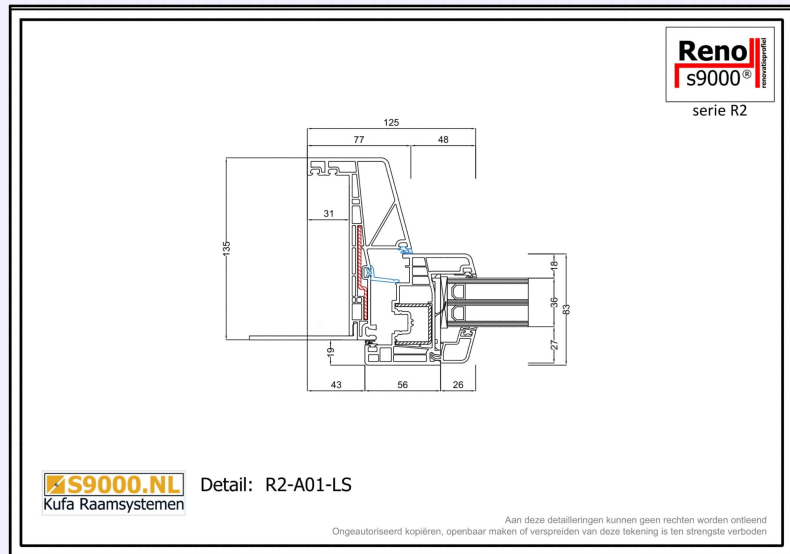


ISCstone dorpel met naar binnen draaiende deur

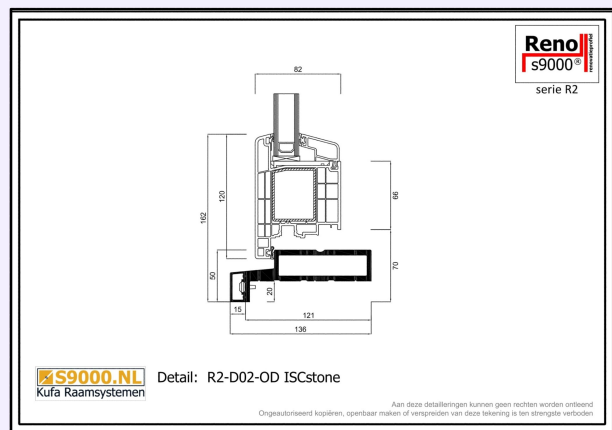

ISCstone dorpel met naar buiten draaiende deur

Zijdetail met naar buiten draaiende deur

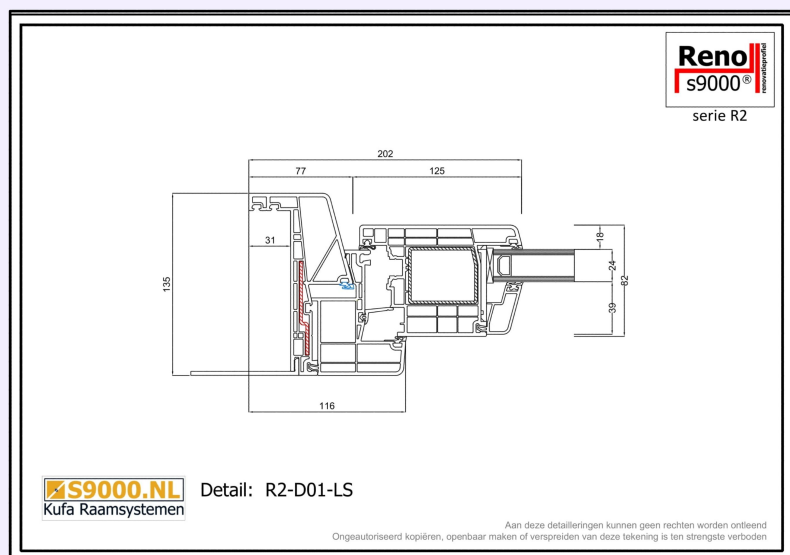

voor meer details van deze serie, zie: [www.kufa.nl/R2](http://www.kufa.nl/R2)