



Het slanke profielsysteem voor alle toepassingen

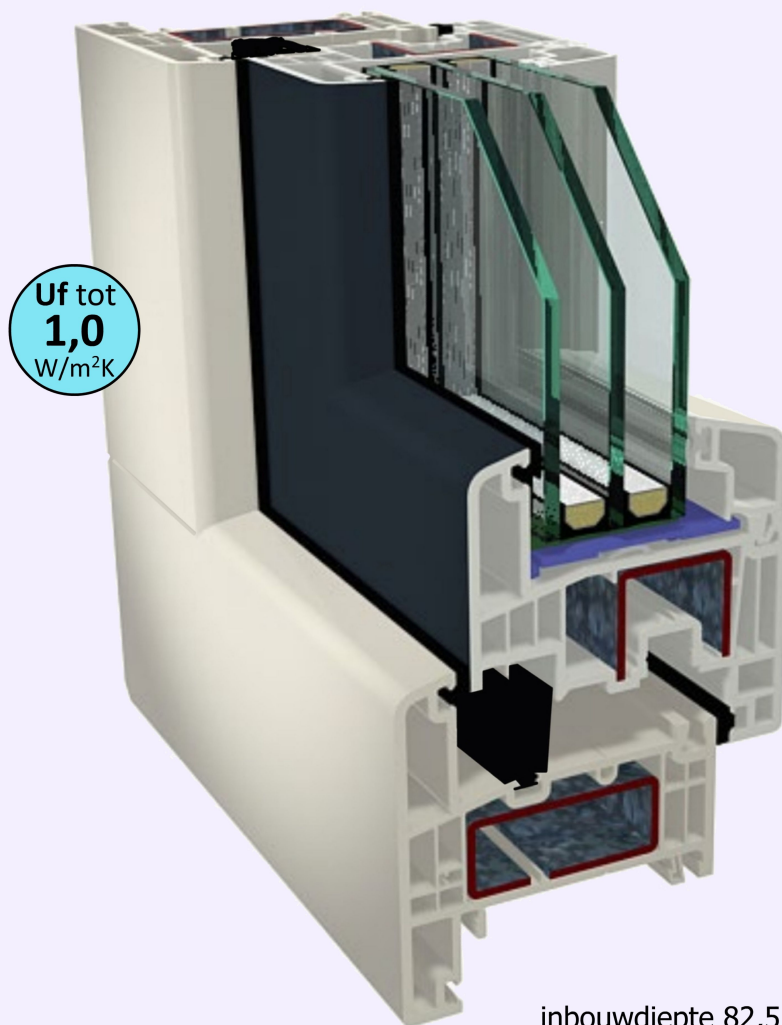

Uf tot
1,0
W/m²K

Kleurmogelijkheden


- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓  folie

inbouwdiepte 82,5 mm
breedte 86 mm
glasdikte 24 t/m 52 mm

Profiel kenmerken

- ✓ 6 & 5 kamers systeem
- ✓ U-frame waarde tot **1.0** W/m².K
- ✓ Met een middendichting
- ✓ Leverbaar met **dubbel HVL**®

hoekverbinding

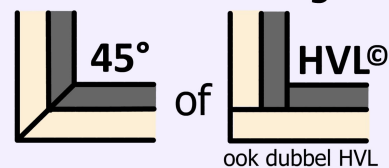

ook dubbel HVL



ook op HVL®





Principe doorsnede


serie
T5



kader profiel met naar binnen draaiend raam

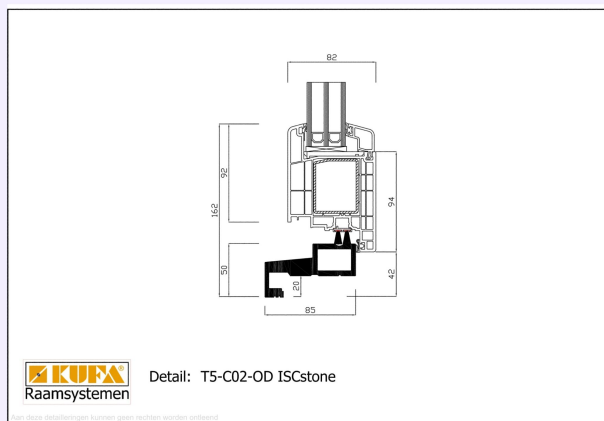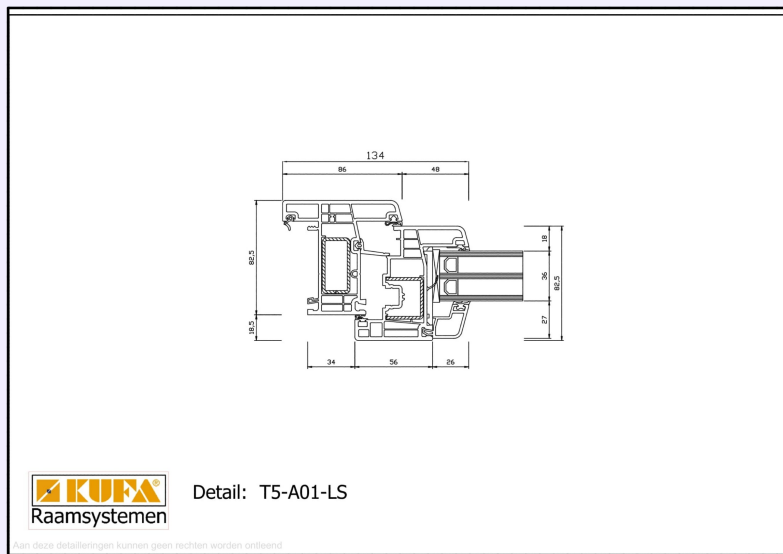


ISCStone dorpel met naar binnen draaiende deur

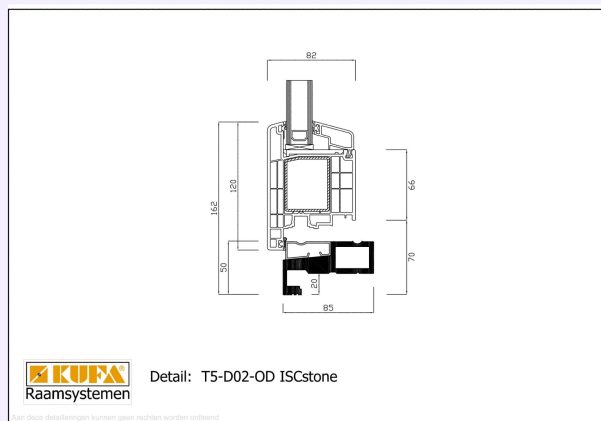

ISCStone dorpel met naar buiten draaiende deur

Zijdetail met naar binnen draaiende deur

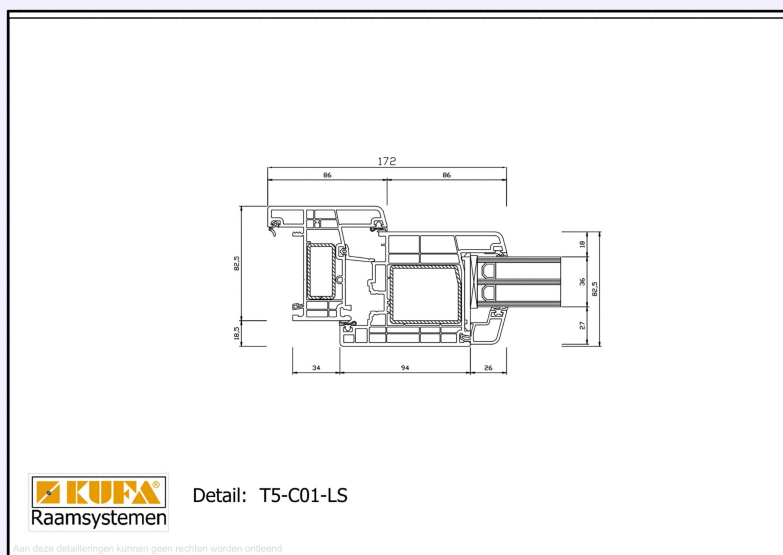

voor meer details van deze serie, zie: www.kufa.nl/T5