



Een hefschuif-systeem met smalle vleugeldelen en een uitstekende isolatiewaarde.


Uf tot
0,95
W/m²K

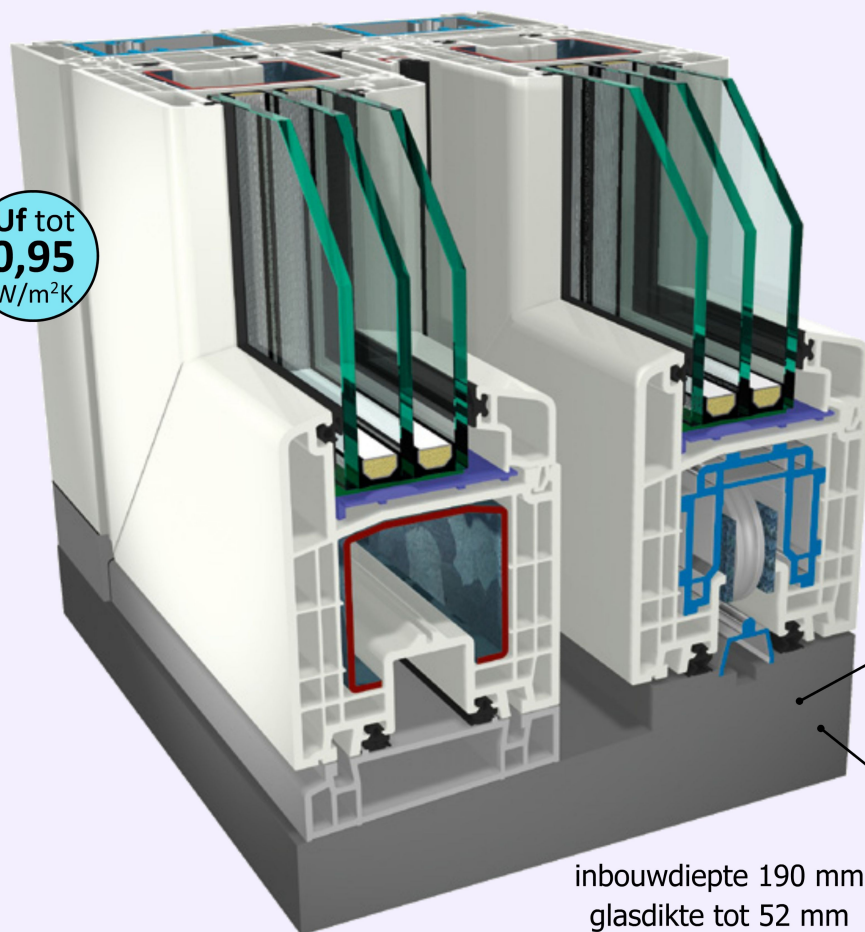


inbouwdiepte 190 mm
glasdikte tot 52 mm

Kleurmogelijkheden

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓  folie



onderdorpel PVC met
Aluminium afdekkap




onderdorpel Eco Pass

Profiel kenmerken

- ✓ Met kunststof of verlaagde onderdorpel leverbaar
- ✓ U-frame waarde tot **0.95** W/m².K
- ✓ Leverbaar met **dubbel HVL**®


hoekverbinding

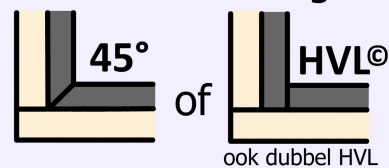



ook dubbel HVL




Principe doorsnede

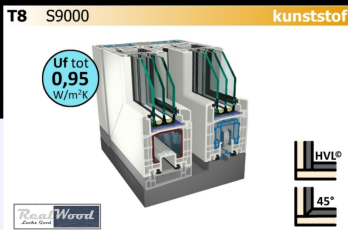

kader profiel met
18mm aanslag

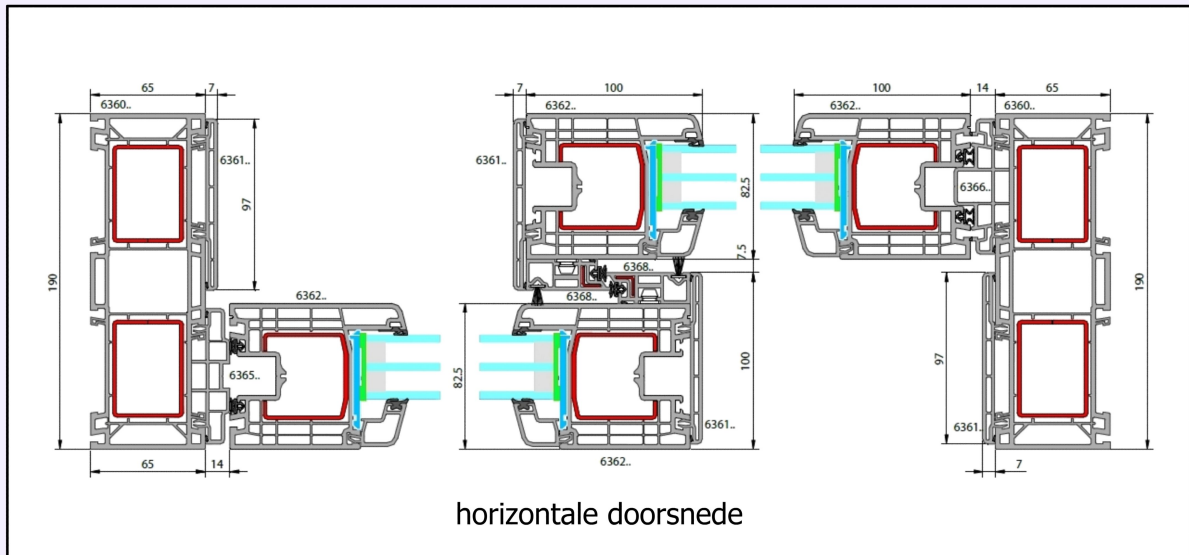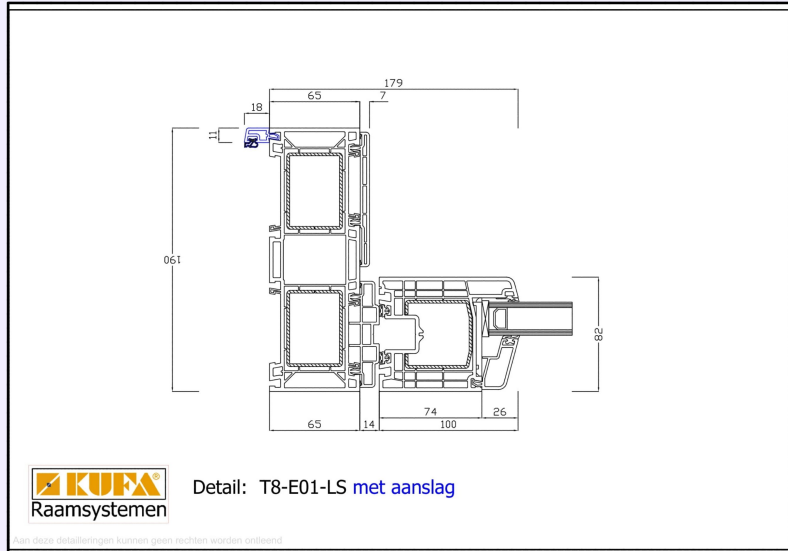

Onderdorpel Eco pass
of kunststof dorpel met
Alu afdekkap

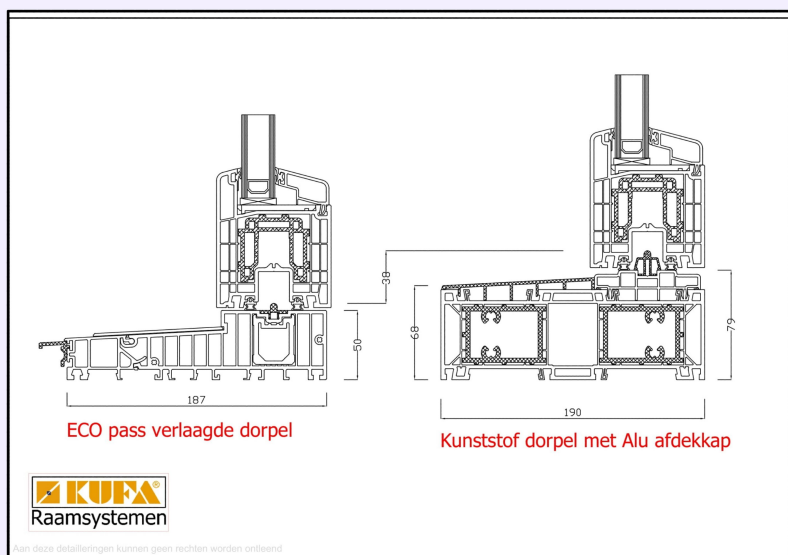

voor meer details van deze serie, zie: www.kufam.nl/T8