
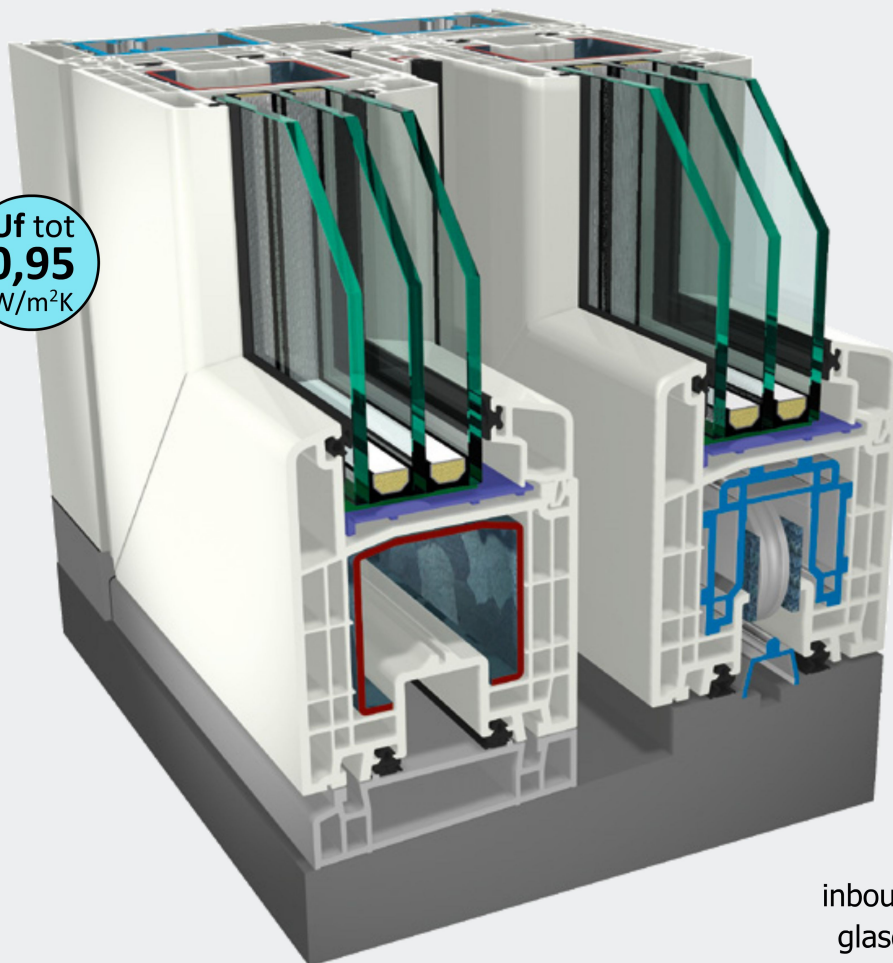


Een hefschuif-systeem met smalle vleugeldelen en een uitstekende isolatiewaarde.

Kleurmogelijkheden

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓  folie

Uf tot
0,95
W/m²K




inbouwdiepte 190 mm
glasdikte tot 52 mm

Profiel kenmerken

- ✓ Met kunststof of verlaagde onderdorpel leverbaar
- ✓ U-frame waarde tot **0.95** W/m².K
- ✓ Leverbaar met **dubbel HVL**®

hoekverbinding

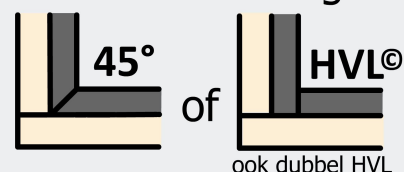

ook op HVL®



