




S9000.NL

Kufa Raamsystemen

brochure




de B2B oplossing voor
kunststof kozijnen




www.kufa.nl

Kufa Online Calculeren (KOC) is dé oplossing voor iedereen die zakelijk regelmatig kunststof kozijnen nodig heeft. Het is een calculatie- en offerteprogramma ineen dat overal beschikbaar is. Kufa Online Calculeren heet niet voor niets 'Online' Calculeren. Naast het online calculeren, zijn de kozijnen en overige producten ook één op één rechtstreeks te bestellen via KOC.

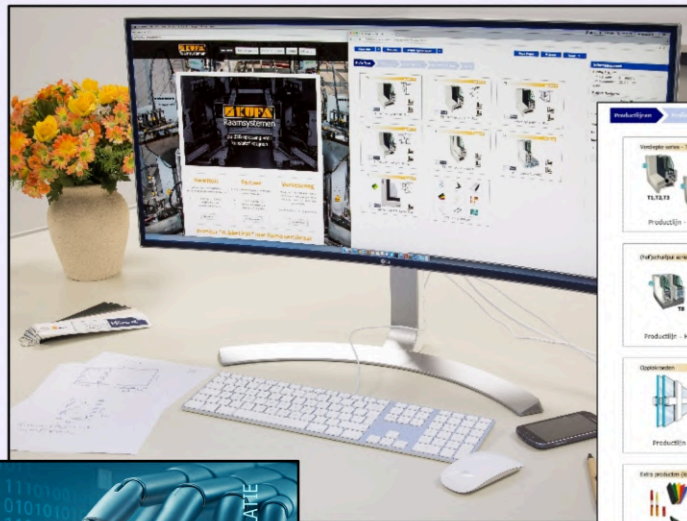

*Snel & vertrouwd, online bestellen met ons
calculatiesysteem KOC * (**K**ufa **O**nline **C**alculatie)*

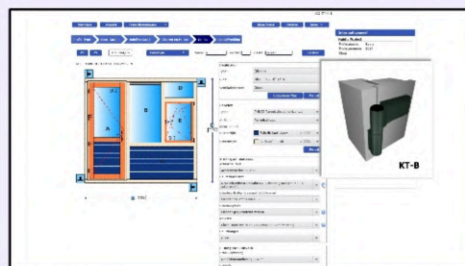

Kufa Online Calculeren (KOC) is:

- ✓ Geen kosten voor de aanschaf van een calculatiepakket
- ✓ Direct een marktconforme prijs
- ✓ Een kant- en klare offerte met eigen logo
- ✓ Eigen projecten beheren
- ✓ In slechts enkele stappen van wens, naar offerte, naar bestelling

KOC is beschikbaar voor partners van Kufa Raamsystemen.
Partner worden? email: info@kufa.nl




Inhoud

	pagina
Kufa Online Calculeren (KOC)	2
 KOC is gratis beschikbaar voor partners van Kufa Raamsystemen	2
Verdiepte series	4 - 15
 Serie T1 - NL Plus Kies voor serie T2 of T3 indien er naar buiten draaiende delen zijn.	4 - 5
 Serie T2 - NL Plus Met wisselprofiel uitvoering voor naar buiten draaiende delen.	6 - 7
 Serie T3 - NL Plus Met los adapter profiel uitvoering voor naar buiten draaiende delen.	8 - 9
 Serie T4 - NL Kubus Met los adapter profiel uitvoering voor naar buiten draaiende delen.	10 - 11
 Serie T7 - NL Kubus Plus Met los adapter profiel voor naar buiten draaiende delen.	12 - 15
Vlakke serie	16 - 17
 Serie T5 - Klassiek Vlakke serie	16 - 17
Hefschuifpui series	18 - 21
 Serie T8 - Hefschuif Robuuste hefschuifpui, keuze uit 2 verschillende onderdorpels.	18 - 19
 Serie T9 - Hefschuif Design Ruit is groter t.p.v. het vast glas gedeelte.	20 - 21
Verdiepte series RenoS9000®	22 - 31
 Razendsnel kozijnen renoveren met het RenoS9000® systeem	22 - 23
 Serie R1 - RenoS9000® Door de aanslag van 18mm ook uitermate geschikt voor nieuwbouw	24 - 25
 Serie R2 - RenoS9000® Door de aanslag van 31mm ook geschikt voor nieuwbouw	26 - 27
 Serie R3 - RenoS9000® Past door de aanslag van 44mm direct over een bestaand kozijn van 114x50mm	28 - 29
 Serie R4 - RenoS9000® Past door de aanslag van 62mm direct over een bestaand kozijn van 114x67mm	30 - 31
Overige producten en informatie	32 - 39
 Sierbeslag	32
 Deurindelingen	33
 Dubbel HVL® verbindingen	34
 InviKu® verborgen scharniersysteem	35
 Realwood folie®	36
 Kunststof Gevelbekleding	37 - 39
Van aanvraag tot en met	40 - 43

Het verdiepte kozijnprofiel voor het moderne kunststof kozijn in Nederlandse stijl.

Uf tot
1,0
W/m²K

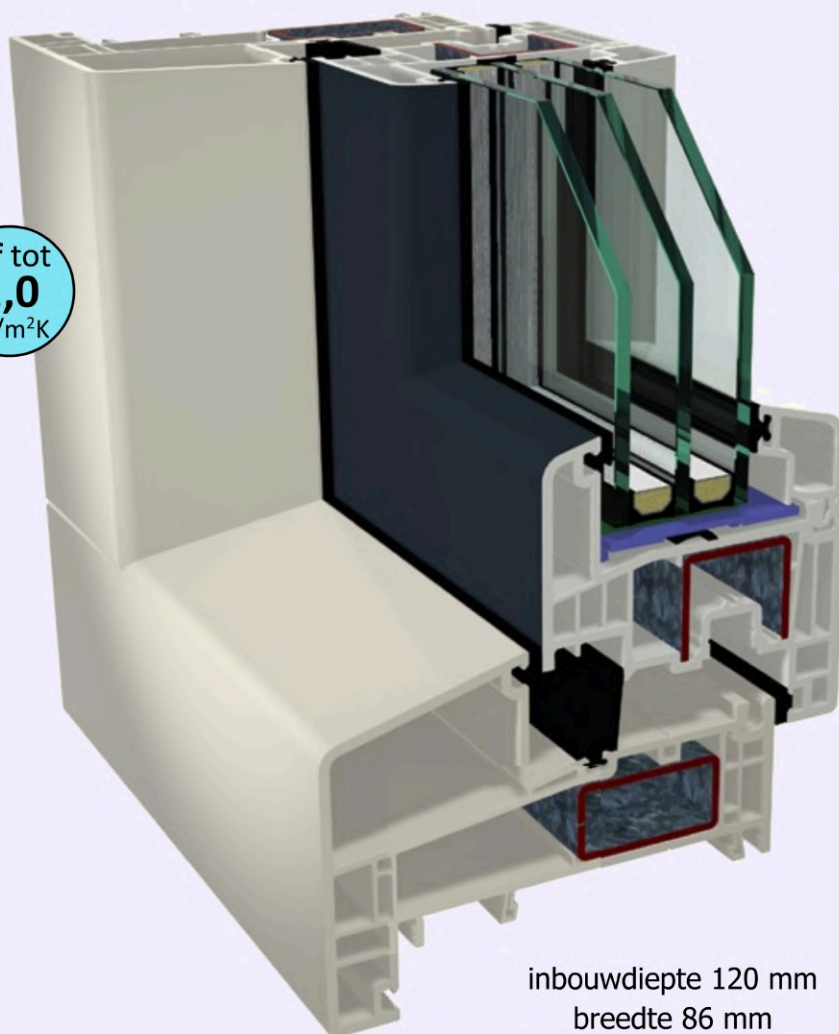

inbouwdiepte 120 mm
breedte 86 mm
glasdikte 24 t/m 52 mm

Kleurmogelijkheden


- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓  folie

Kies voor serie T2 of T3
indien er naar buiten
draaiende delen zijn.

Profiel kenmerken

- ✓ 6 & 5 kamers systeem
- ✓ U-frame waarde tot **1.0** W/m².K
- ✓ Met een middendichting
- ✓ Leverbaar met **dubbel HVL**®

hoekverbinding






Principe doorsnede

serie
T1

kader profiel met naar binnen draaiend raam



Detail: T1-A01-LS

Aan deze detailleringen kunnen geen rechten worden ontleend


Verlaagde onderdorpel
VT-Stone met naar binnen draaiende deur



Detail: T1-C02-OD VT-stone met aanslag

Aan deze detailleringen kunnen geen rechten worden ontleend

Zijdetal met naar binnen draaiende deur

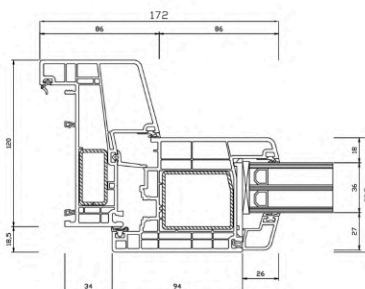

Detail: T1-C01-LS

Aan deze detailleringen kunnen geen rechten worden ontleend

voor meer details van deze serie, zie: **www.kufa.nl/T1**


Gealan **S9000.NL** Plus

(met geïntegreerd wisselprofiel)

serie
T2

Het verdiepte kozijnprofiel voor het moderne kunststof kozijn in Nederlandse stijl.

Uf tot
1,0
W/m²K

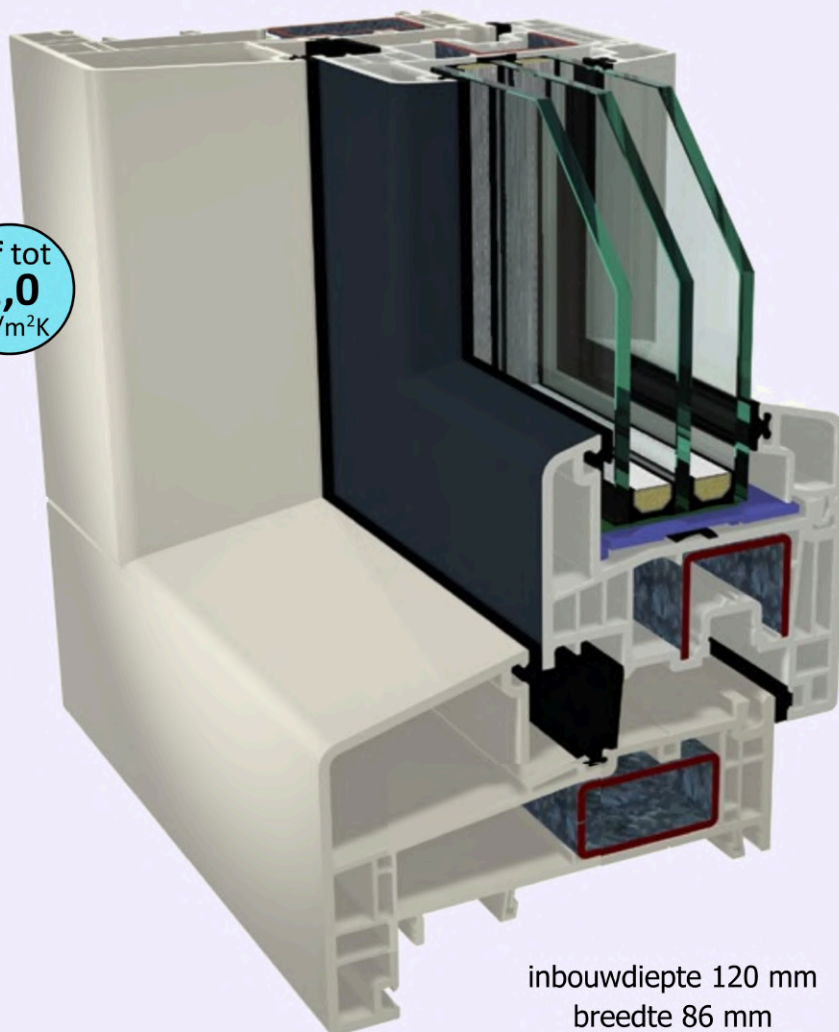


inbouwdiepte 120 mm
breedte 86 mm
glasdikte 24 t/m 52 mm

Kleurmogelijkheden

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓  folie


Voor naar buiten draaiende delen wordt er bij deze serie een speciaal geïntegreerd wisselprofiel toegepast.




Profiel kenmerken

- ✓ 6 & 5 kamers systeem
- ✓ U-frame waarde tot **1.0** W/m².K
- ✓ Met een middendichting
- ✓ Leverbaar met **dubbel HVL**®

hoekverbinding




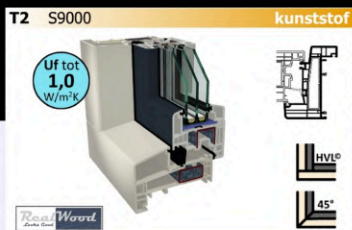

Principe doorsnede

serie
T2

kader profiel met naar binnen draaiend raam



KUFA
Raamsystemen

Detail: T2-A01-LS


Aan deze details tekening kunnen geen rechten worden ontleend



KUFA
Raamsystemen

Detail: T2-C02-OD VT-stone met aanslag

VT-stone dorpel met naar binnen draaiende deur




KUFA
Raamsystemen

Detail: T2-D02-OD VT-stone met aanslag

VT-stone dorpel met naar buiten draaiende deur

Zijdetail met naar buiten draaiende deur

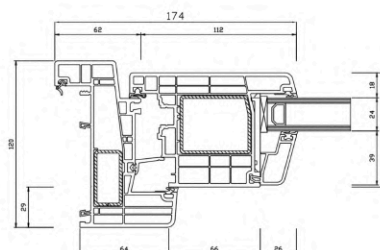

KUFA
Raamsystemen

Detail: T2-D01-LS

Aan deze details tekening kunnen geen rechten worden ontleend

voor meer details van deze serie, zie: www.kufa.nl/T2


Gealan **S9000.NL** Plus

(met los adapterprofiel)

serie
T3

Het verdiepte kozijnprofiel voor het moderne kunststof kozijn in Nederlandse stijl.

Uf tot
1,0
W/m²K

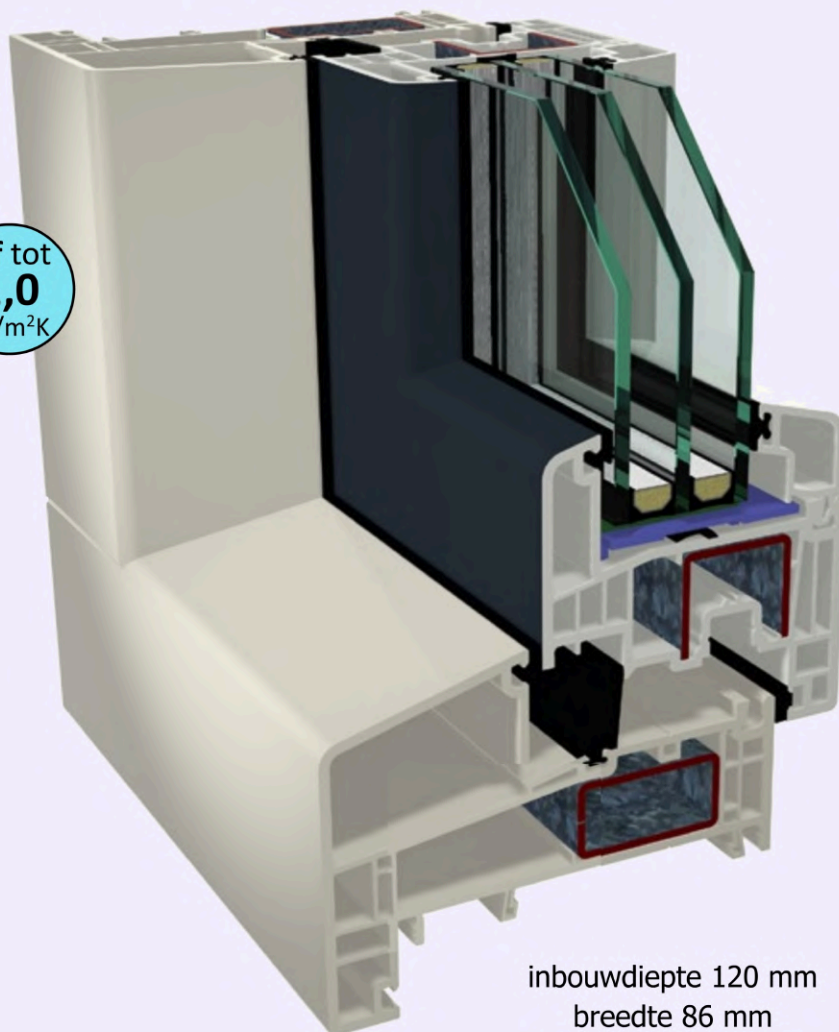


inbouwdiepte 120 mm
breedte 86 mm
glasdikte 24 t/m 52 mm

Kleurmogelijkheden

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓  folie


Voor naar buiten draaiende delen wordt er bij deze serie een los adapter profiel in het betreffende vak toegepast.

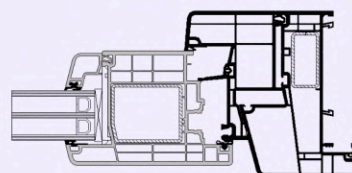


Profiel kenmerken

- ✓ 6 & 5 kamers systeem
- ✓ U-frame waarde tot **1.0** W/m².K
- ✓ Met een middendichting
- ✓ Leverbaar met **dubbel HVL**®

hoekverbinding

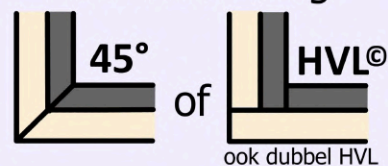


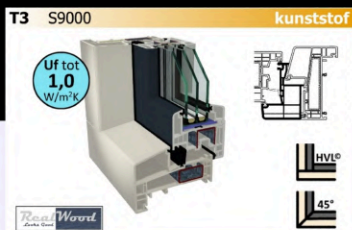

Principe doorsnede

serie
T3

kader profiel met naar binnen draaiend raam



KUFA
Raamsystemen

Detail: T3-A01-LS

Niet deze details tekening kunnen geen rechten worden ontleend



KUFA
Raamsystemen

Detail: T3-C02-OD VT-stone met aanslag

VT-stone dorpel met naar binnen draaiende deur




KUFA
Raamsystemen

Detail: T3-D02-OD VT-stone met aanslag

VT-stone dorpel met naar buiten draaiende deur

Zijdetail met naar buiten draaiende deur

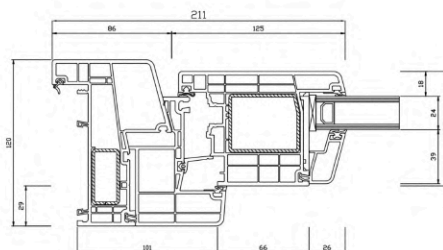

KUFA
Raamsystemen

Detail: T3-D01-LS

Niet deze details tekening kunnen geen rechten worden ontleend

voor meer details van deze serie, zie: www.kufa.nl/T3


Gealan **S9000.NL** Kubus

(met los adapterprofiel)

serie
T4

Het verdiept kubus gevormde profiel is een alternatief voor het verdiept NL Plus systeem

Uf tot
1,0
W/m²K

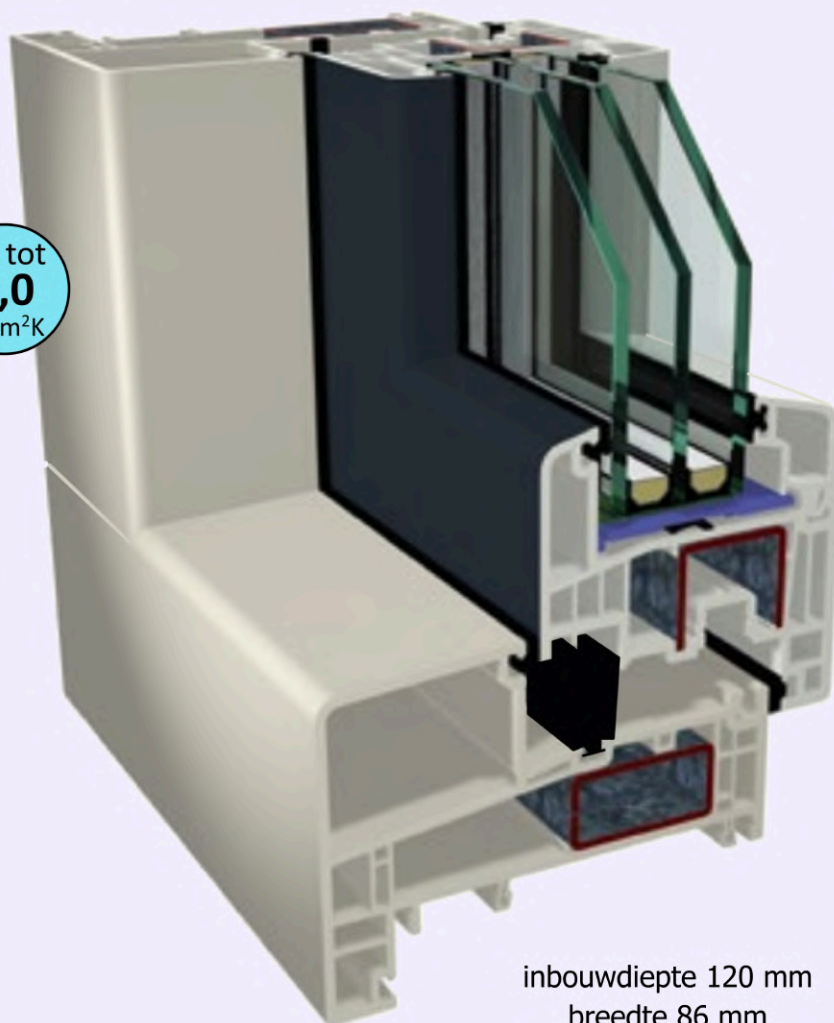


inbouwdiepte 120 mm
breedte 86 mm
glasdikte 24 t/m 52 mm

Kleurmogelijkheden

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓  folie


Voor naar buiten draaiende delen wordt er bij deze serie een los adapter profiel in het betreffende vak toegepast.

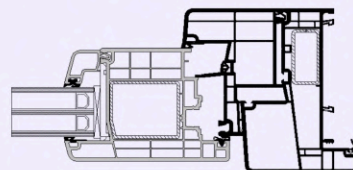


Profiel kenmerken

- ✓ 6 & 5 kamers systeem
- ✓ U-frame waarde tot **1.0** W/m².K
- ✓ Met een middendichting
- ✓ Leverbaar met **dubbel HVL**®

hoekverbinding




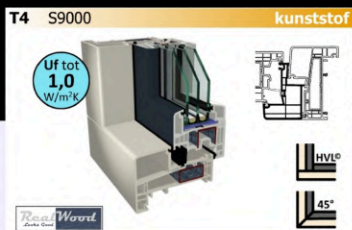

Principe doorsnede

serie
T4

kader profiel met naar binnen draaiend raam



KUFA
Raamsystemen

Detail: T4-A01-LS


Aan deze details tekening kunnen geen rechten worden ontleend



KUFA
Raamsystemen

Detail: T4-C02-OD VT-stone met aanslag

VT-stone dorpel met naar binnen draaiende deur




KUFA
Raamsystemen

Detail: T4-D02-OD VT-stone met aanslag

VT-stone dorpel met naar buiten draaiende deur

Zijdetail met naar buiten draaiende deur

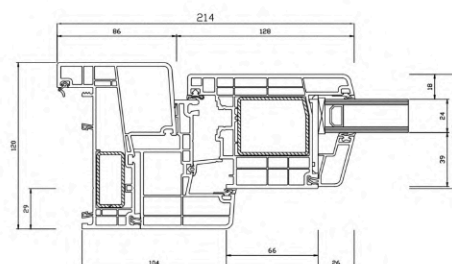


KUFA
Raamsystemen

Detail: T4-D01-LS

Aan deze details tekening kunnen geen rechten worden ontleend


voor meer details van deze serie, zie: www.kufa.nl/T4

Door de combinatie van het NL Kubus profiel en het NL Plus profiel samen met de HVL® verbinding, is deze serie optisch gelijk aan het traditionele Nederlands houten kozijn.



Zijstijlen en bovendorpel
in NL Kubus profiel

**Uf tot
1,0
W/m²K**



Onderdorpel in NL Plus profiel


Profiel kenmerken

- ✓ 6 & 5 kamers systeem
- ✓ U-frame waarde tot **1.0** W/m².K
- ✓ Met een middendichting
- ✓ Leverbaar met **dubbel HVL®**

Kleurmogelijkheden

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓  folie

Voor naar buiten draaiende delen wordt er bij deze serie een los adapter profiel in het betreffende vak toegepast.

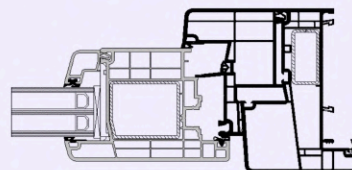

hoekverbinding




ook dubbel HVL



ook op HVL®




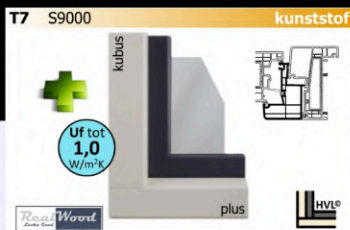

Principe doorsnede

serie
T7

kader profiel met naar
binnen draaiend raam



KUFA
Raamsystemen

Detail: T7-A01-LS

* Aan deze details tekening kunnen geen rechten worden ontleend



KUFA
Raamsystemen

Detail: T7-C02-OD VT-stone met aanslag

VT-stone dorpel met naar binnen
draaiende deur




KUFA
Raamsystemen

Detail: T7-D02-OD VT-stone met aanslag

VT-stone dorpel met naar buiten
draaiende deur

Zijdetail met naar buiten
draaiende deur

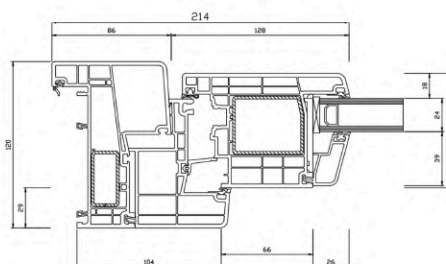


KUFA
Raamsystemen

Detail: T7-D01-LS


* Aan deze details tekening kunnen geen rechten worden ontleend

voor meer details van deze serie, zie: www.kufa.nl/T7

Moderne techniek met een klassieke uitstraling. Samen met het verdiepte NL Kubus profielsysteem, is dit de oplossing voor renovatie van authentieke verticale schuiframen, met de voordelen van kunststof.




zijstijlen en bovendorpel

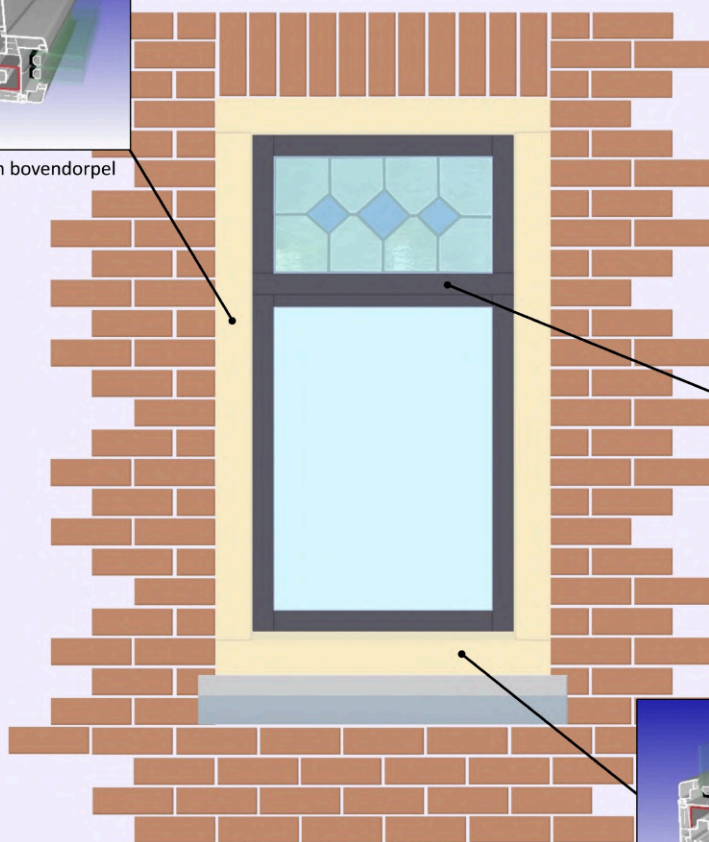


Kleurmogelijkheden


- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓  folie



tussendorpel aansluiting



onderdorpel NL Plus



onderdorpel NL Kubus

Profiel kenmerken

- ✓ 6 & 5 kamers systeem
- ✓ U-frame waarde tot **1.0** W/m².K
- ✓ Met een middendichting
- ✓ Leverbaar met **dubbel HVL**®

hoekverbinding




ook dubbel HVL




ook op HVL®



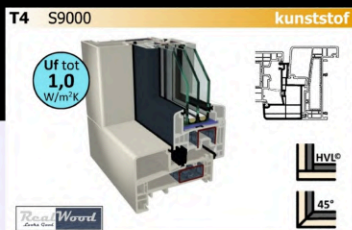


+



Principe doorsnede ^{serie} T4, T7


imitatie schuifraam

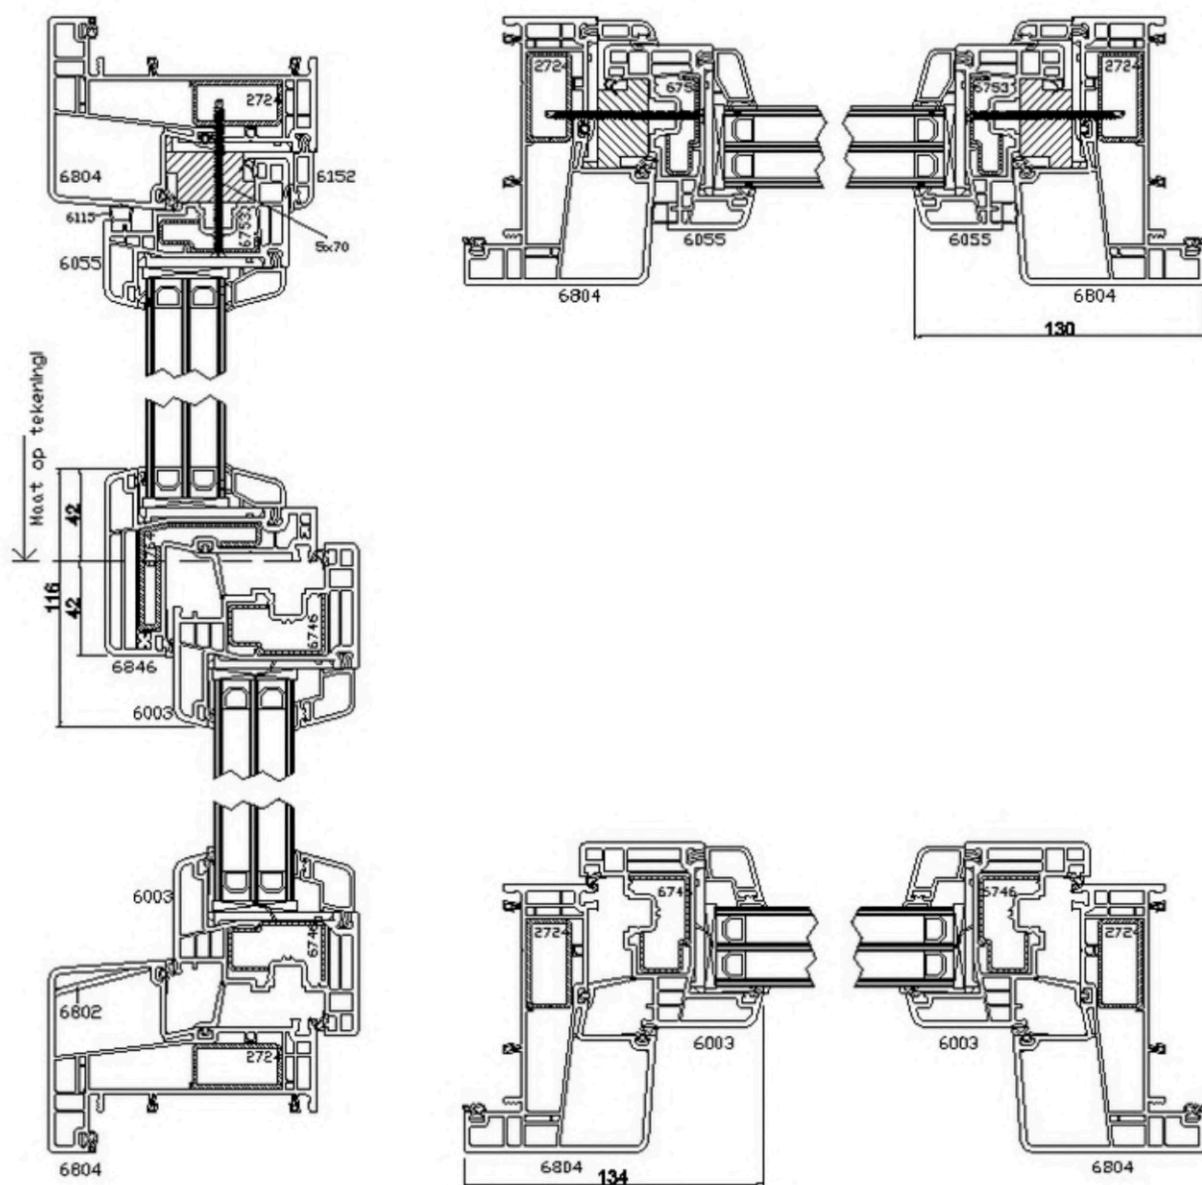

De onderdorpel is mogelijk in de T4 of T7 uitvoering

voor meer details van deze serie, zie: www.kufa.nl/ISR

Het slanke profielsysteem voor alle toepassingen

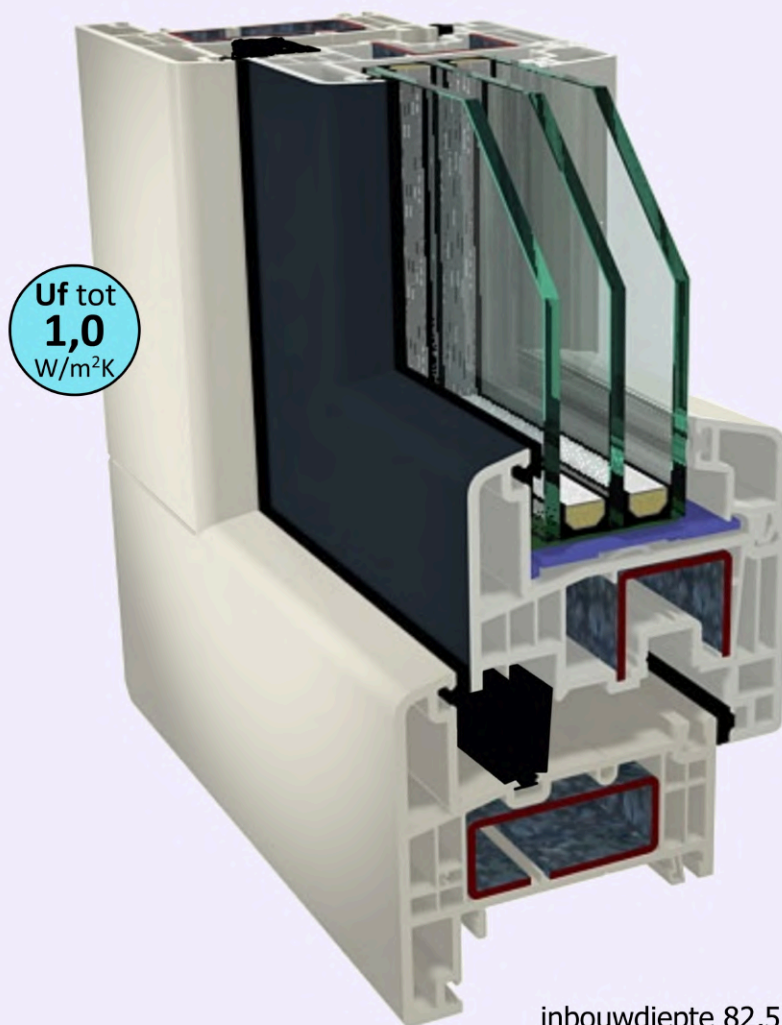

Uf tot
1,0
W/m²K

Kleurmogelijkheden


- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓  folie

inbouwdiepte 82,5 mm
breedte 86 mm
glasdikte 24 t/m 52 mm

Profiel kenmerken

- ✓ 6 & 5 kamers systeem
- ✓ U-frame waarde tot **1.0** W/m².K
- ✓ Met een middendichting
- ✓ Leverbaar met **dubbel HVL®**

hoekverbinding

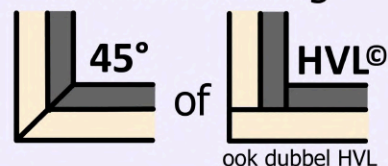

ook op HVL®






Principe doorsnede

serie
T5

kader profiel met naar binnen draaiend raam




Detail: T5-A01-LS

* Aan deze detailleringen kunnen geen rechten worden ontleend



Detail: T5-C02-OD VT-stone met aanslag


VT-stone dorpel met naar binnen draaiende deur



Detail: T5-D02-OD VT-stone met aanslag

VT-stone dorpel met naar buiten draaiende deur

Zijdetail met naar binnen draaiende deur

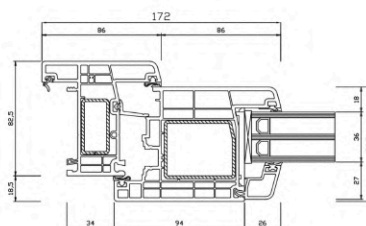

Detail: T5-C01-LS

* Aan deze detailleringen kunnen geen rechten worden ontleend


voor meer details van deze serie, zie: www.kufa.nl/T5

Gealan **S9000.NL** Hefschuifpui

serie
T8

Een hefschuif-systeem met smalle vleugeldelen en een uitstekende isolatiewaarde.


Uf tot
0,95
W/m²K

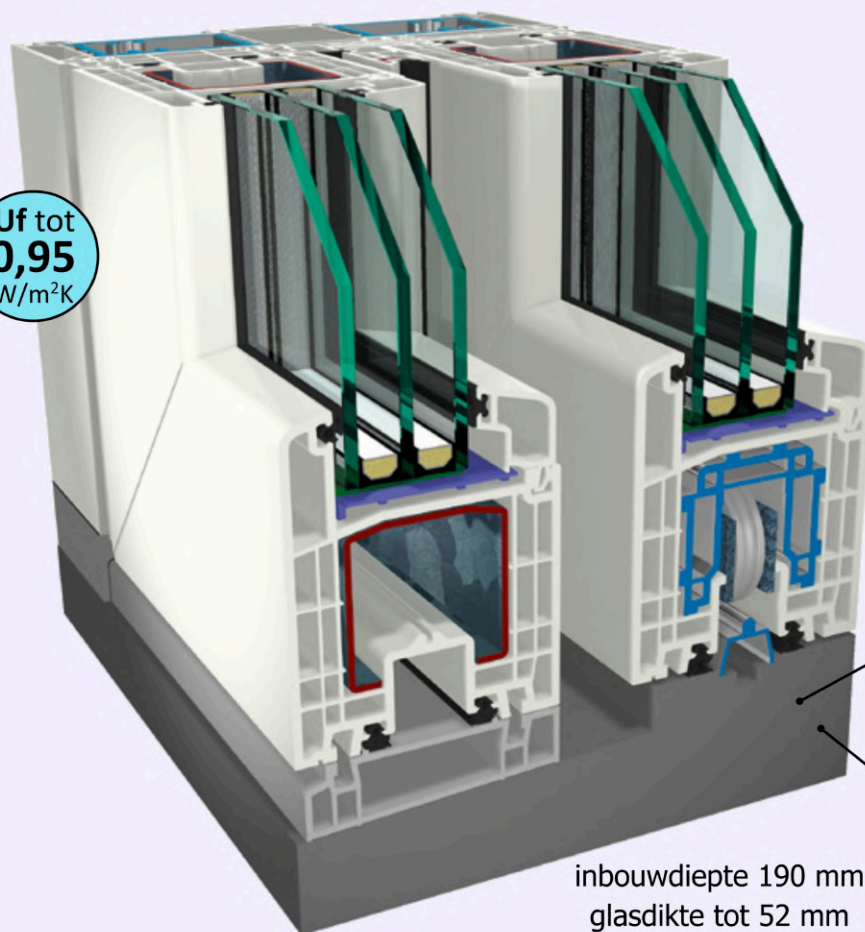


inbouwdiepte 190 mm
glasdikte tot 52 mm

Kleurmogelijkheden

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓  folie



onderdorpel VT-stone




onderdorpel Eco Pass

Profiel kenmerken

- ✓ Met kunststof of verlaagde onderdorpel leverbaar
- ✓ U-frame waarde tot **0.95** W/m².K
- ✓ Leverbaar met **dubbel HVL®**

hoekverbinding

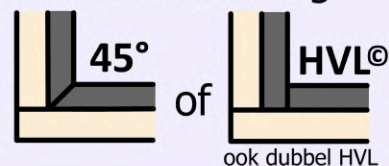

ook op HVL®








Principe doorsnede

serie
T8

kader profiel met
18mm aanslag

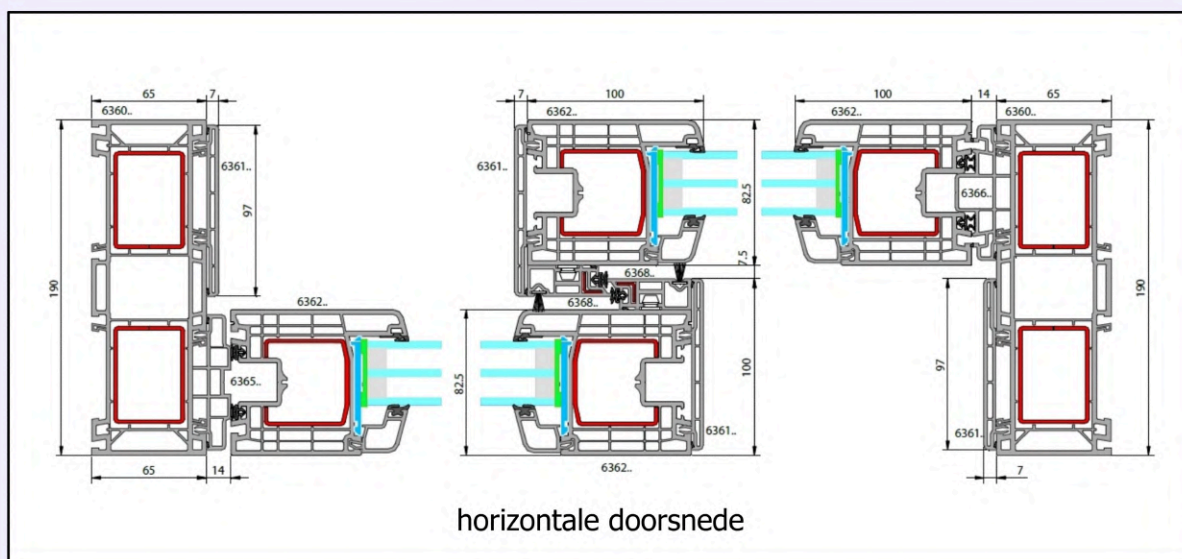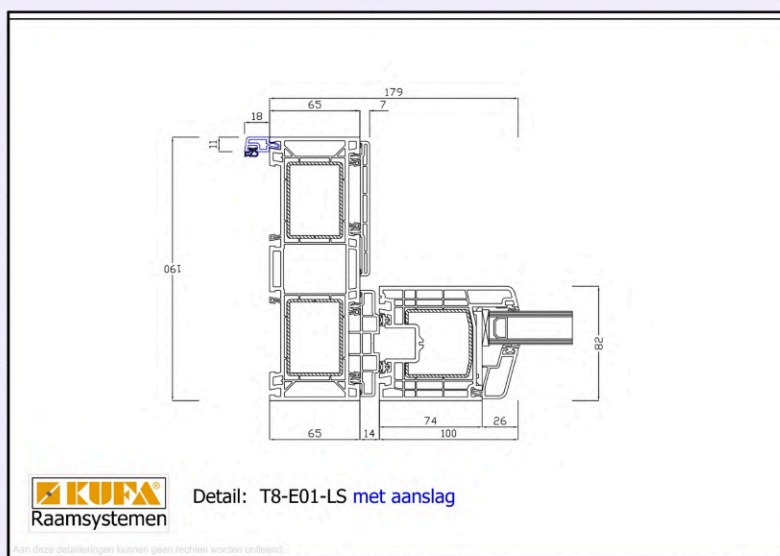

Onderdorpel Eco Pass
of VT-stone

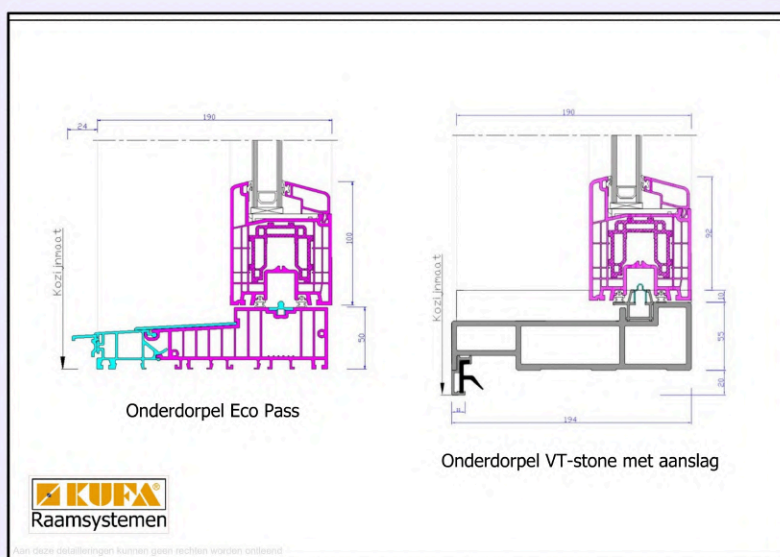

voor meer details van deze serie, zie: www.kufa.nl/T8


Gealan **S9000.NL** Hefschuifpui

(type Design)

serie
T9

Een hefschuif-systeem waarbij in het vaste deel een duidelijk smaller beglazingsdeel wordt toegepast.


Uf tot
0,95
W/m²K

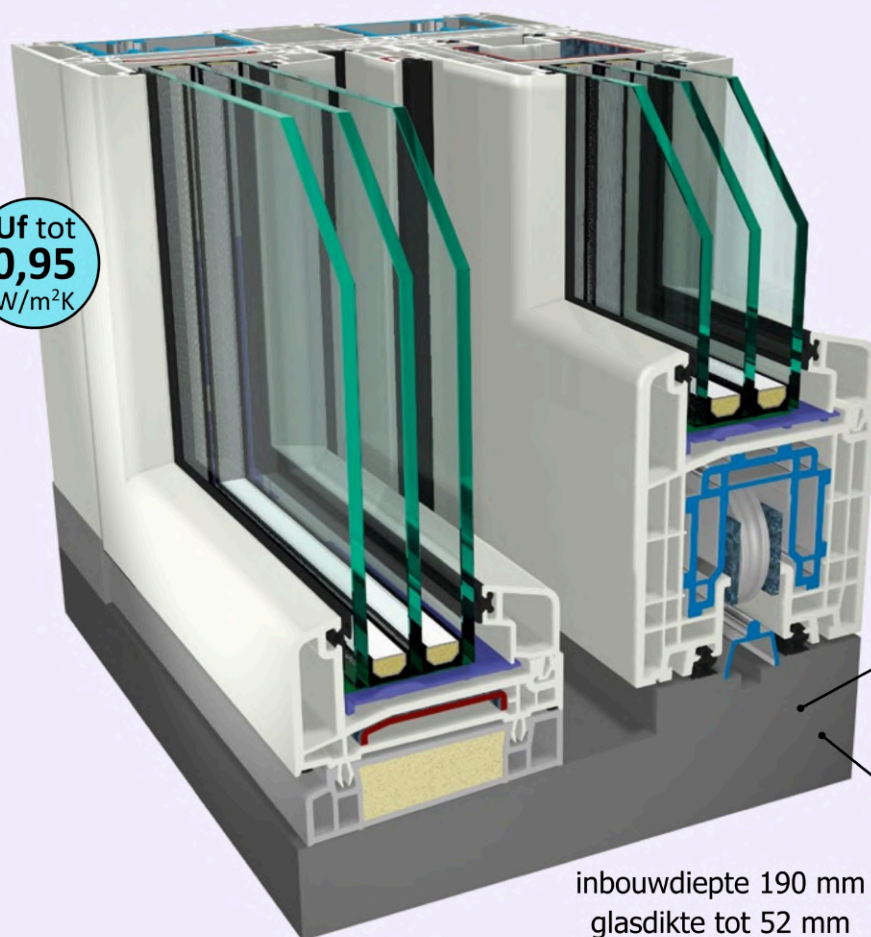


inbouwdiepte 190 mm
glasdikte tot 52 mm

Kleurmogelijkheden

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓  folie



onderdorpel VT-stone




onderdorpel Eco Pass

Profiel kenmerken

- ✓ Met kunststof of verlaagde onderdorpel leverbaar
- ✓ U-frame waarde tot **0.95** W/m².K
- ✓ Leverbaar met **dubbel HVL®**

hoekverbinding

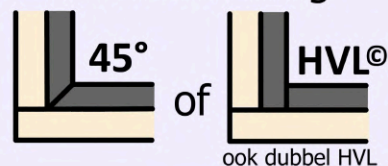

ook dubbel HVL








Principe doorsnede

serie
T9

kader profiel met
18mm aanslag

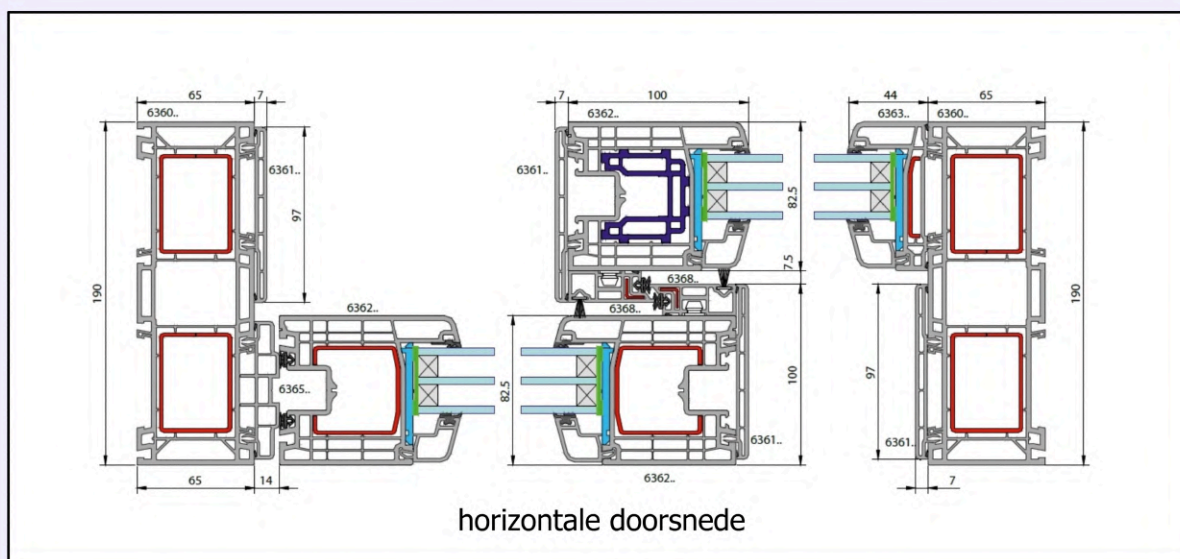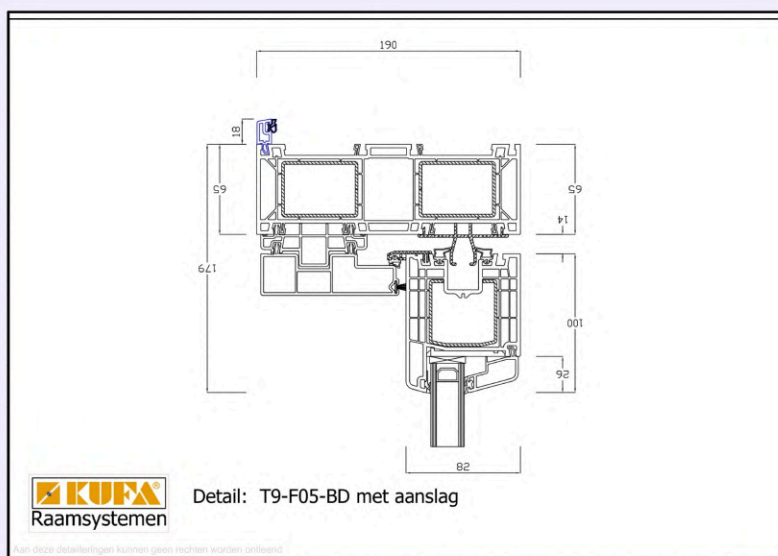

Onderdorpel Eco Pass
of VT-stone

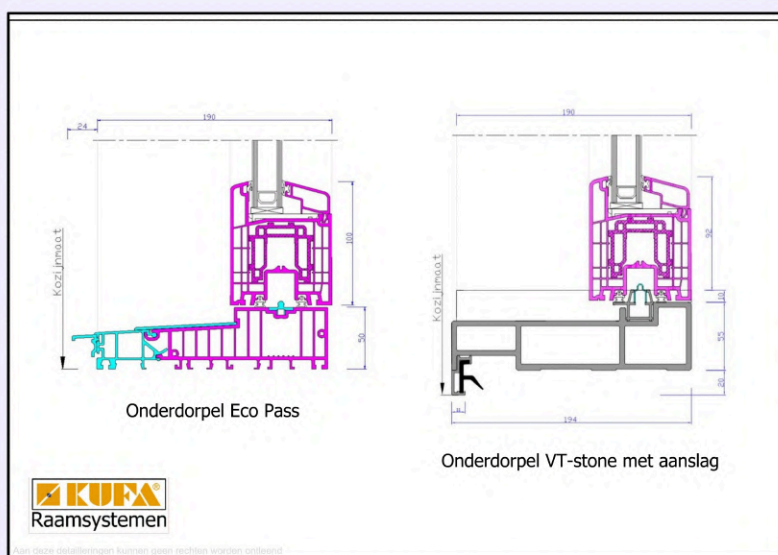

voor meer details van deze serie, zie: www.kufa.nl/T9

Reno
s9000®
renovatieprofiel



"Kozijn van de Eeuw"
met weinig hakken toch de gemakken

In een YouTube filmpje wordt uitgelegd
hoe de RenoS9000® werkt. (scan de QR-code)



S9000.NL
Kufa Raamsystemen

Kader diepte:

Typische kader-optiek en vertrouwde dieptewerking voor de Nederlandse markt.


15°

Binnenafwerking



Te zagen op de juiste breedte

Bestaande houten kozijn
Deze blijft zitten

Met het RenoS9000® kozijnsysteem kan het bestaande houten kozijn blijven zitten en wordt volledig afgewerkt met de klikbare binnenafwerking

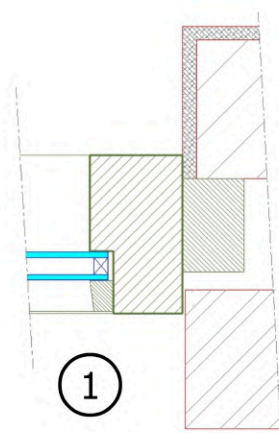

Bestaande situatie

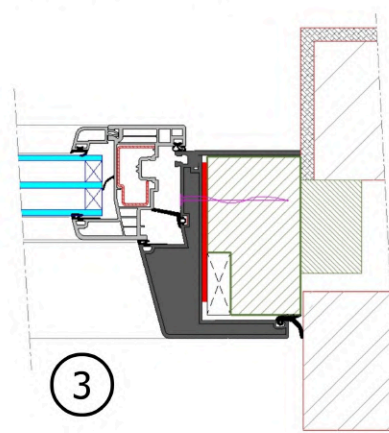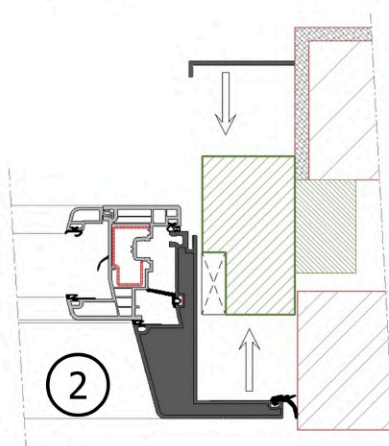

Nieuwe situatie

Bij het **RenoS9000®** kozijnsysteem kan een deel van het bestaande kozijnkader blijven zitten en wordt het nieuwe kozijn over het bestaande kozijnkader gemonteerd.

Na het monteren van het kozijn wordt de binnenzijde afgewerkt met een speciaal kliksysteem. De bestaande binnenaafwerking kan blijven zitten.



Serie R1 is door de aanslag van 18mm ook uitermate geschikt voor nieuwbouw

Kleurmogelijkheden


Kader:

- ✓ 2 basiskleuren

Draaidelen:

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓ 

Voor naar buiten draaiende delen wordt er bij deze serie een los adapter profiel in het betreffende vak toegepast.

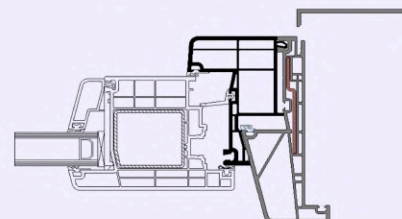


inbouwdiepte 135 mm
breedte 64mm - aanslag 18mm
glasdikte 24 t/m 52 mm

Profiel kenmerken

- ✓ **Binnenaafwerking** d.m.v. kliksysteem
- ✓ U-frame waarde tot **1.2** W/m².K
- ✓ Met een middendichting
- ✓ Leverbaar met **enkel HVL®**

hoekverbinding



ook op HVL





Aan deze detailleringen kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit document kan vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd zijn. Het verspreiden van deze informatie is ten strengste verboden.

The technical drawing shows a cross-section of the R1-D02-OD VT-stone detail. The stone is shown in a light gray color, and the mounting bracket is in a light blue color. The drawing includes the following dimensions and annotations:

- Overall height:** 1000 mm (indicated by a vertical dimension line on the left).
- Overall width:** 1000 mm (indicated by a horizontal dimension line at the bottom).
- Bracket dimensions:**
 - Top width: 100 mm
 - Bottom width: 100 mm
 - Bracket height: 100 mm
 - Bracket depth: 100 mm
- Stone dimensions:**
 - Stone width: 100 mm
 - Stone height: 100 mm
 - Stone depth: 100 mm
- Annotations:**
 - A red circle highlights the mounting bracket area.
 - A red arrow points to the mounting bracket area.
 - A red arrow points to the stone area.
 - A red arrow points to the stone area.

S9000.NL
Kufa Raamsystemen

Aan deze detailleringen kunnen geen rechten worden ontleend.
Ongeautoriseerd kopiëren, verspreiden of verspreiden van deze tekening is ten strengste verboden.

S9000.NL
Kufa Raamsystemen

Aan deze detailleringen kunnen geen rechten worden ontleend.
Ongeautoriseerd kopiëren, openbaar maken of verspreiden van deze tekening is ten strengste verboden.

voor meer details van deze serie, zie: **www.kufa.nl/R1**

Bij het **RenoS9000®** kozijnsysteem kan een deel van het bestaande kozijnkader blijven zitten en wordt het nieuwe kozijn over het bestaande kozijnkader gemonteerd.

Na het monteren van het kozijn wordt de binnenzijde afgewerkt met een speciaal kliksysteem. De bestaande binnenaafwerking kan blijven zitten.



Serie R2 is door de aanslag van 31mm ook geschikt voor de nieuwbouw

Kleurmogelijkheden


Kader:

- ✓ 2 basiskleuren

Draaidelen:

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓ 

Voor naar buiten draaiende delen wordt er bij deze serie een los adapter profiel in het betreffende vak toegepast.

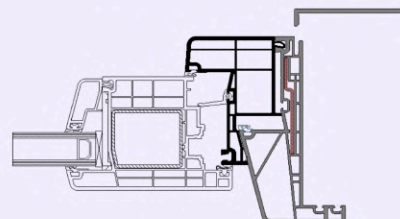


inbouwdiepte 135 mm
breedte 77mm - aanslag 31mm
glasdikte 24 t/m 52 mm

Profiel kenmerken

- ✓ **Binnenaafwerking** d.m.v. kliksysteem
- ✓ U-frame waarde tot **1.2** W/m².K
- ✓ Met een middendichting
- ✓ Leverbaar met **enkel HVL®**

hoekverbinding



ook op HVL







Principe doorsnede

serie
R2

kader profiel met naar
binnen draaiend raam

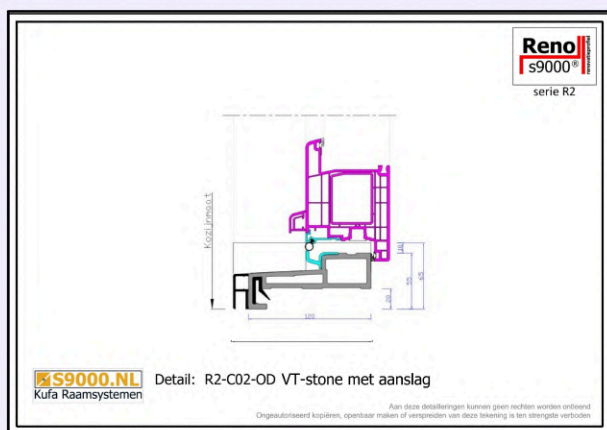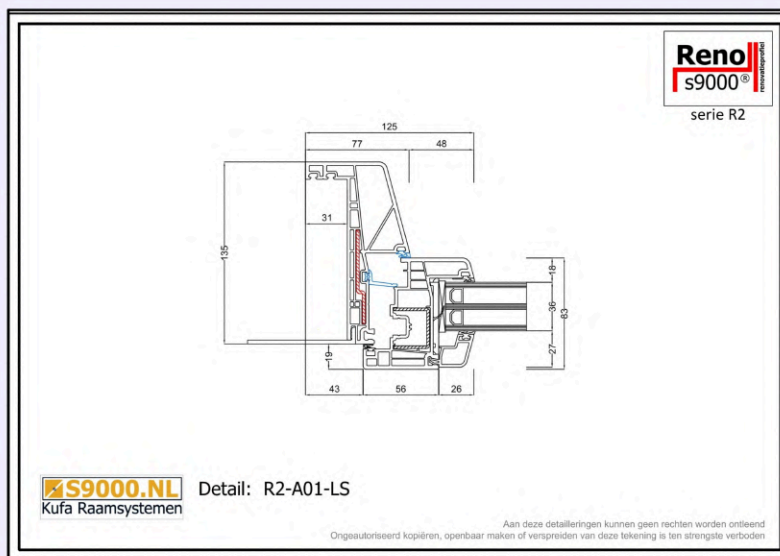


VT-stone dorpel met naar binnen
draaiende deur



VT-stone dorpel met naar buiten
draaiende deur

Zijdetail met naar buiten
draaiende deur

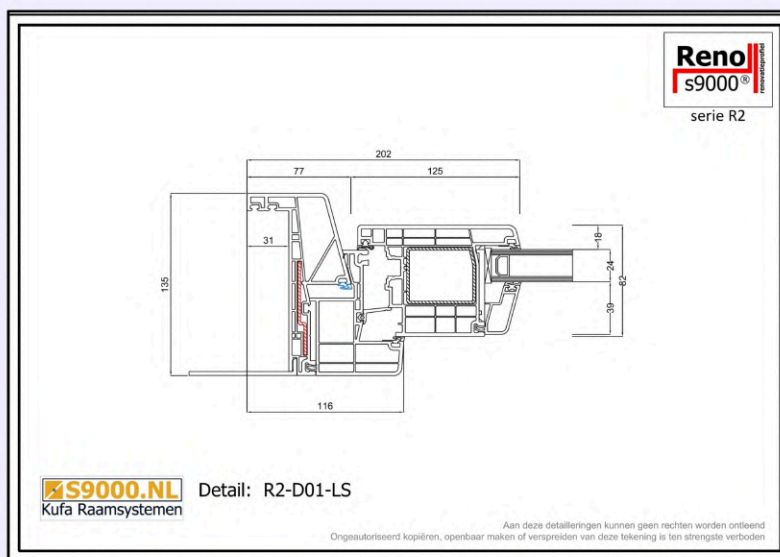

voor meer details van deze serie, zie: www.kufa.nl/R2

Bij het **RenoS9000®** kozijnsysteem kan een deel van het bestaande kozijnkader blijven zitten en wordt het nieuwe kozijn over het bestaande kozijnkader gemonteerd.

Na het monteren van het kozijn wordt de binnenzijde afgewerkt met een speciaal kliksysteem. De bestaande binnenafwerking kan blijven zitten.



Serie R3 heeft een aanslag van 44mm en past direct over een bestaand kozijn van 114x50mm

Kleurmogelijkheden


Kader:

- ✓ 2 basiskleuren

Draaidelen:

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓ 

Voor naar buiten draaiende delen wordt er bij deze serie een los adapter profiel in het betreffende vak toegepast.

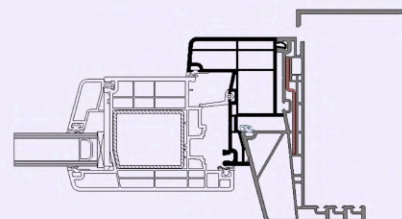


inbouwdiepte 135 mm
breedte 90mm - aanslag 44mm
glasdikte 24 t/m 52 mm

Profiel kenmerken

- ✓ **Binnenafwerking** d.m.v. kliksysteem
- ✓ U-frame waarde tot **1.2** W/m².K
- ✓ Met een middendichting
- ✓ Leverbaar met **enkel HVL®**

hoekverbinding



ook op HVL







Principe doorsnede

serie
R3

kader profiel met naar
binnen draaiend raam

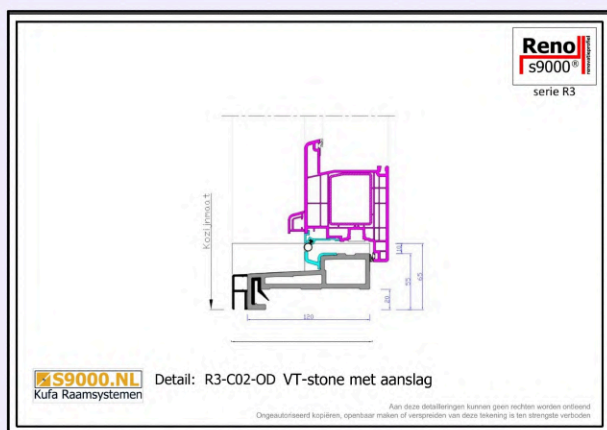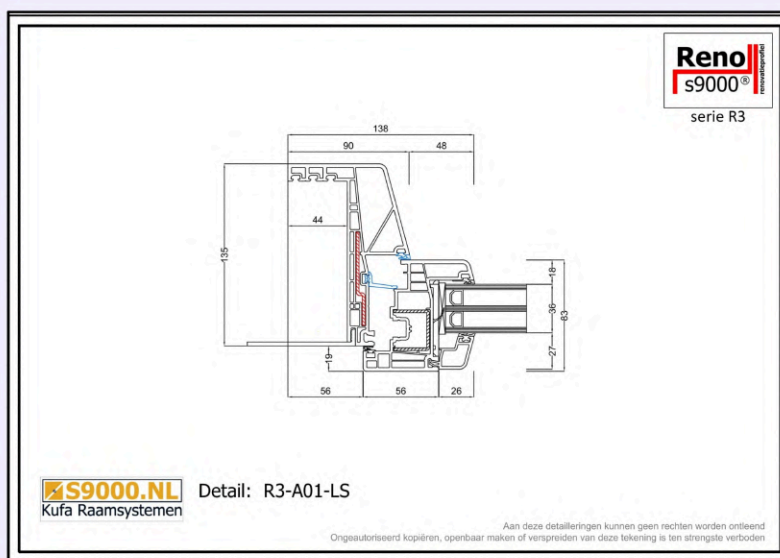


VT-stone dorpel met naar binnen
draaiende deur



VT-stone dorpel met naar buiten
draaiende deur

Zijdetail met naar buiten
draaiende deur

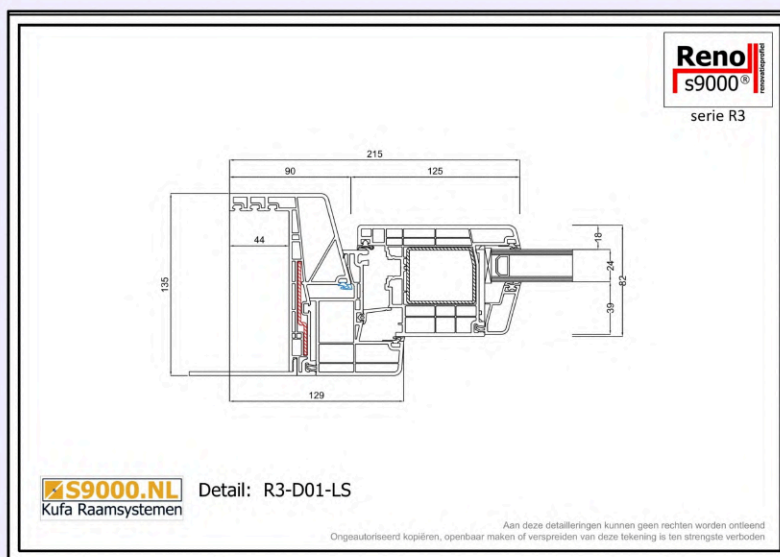

voor meer details van deze serie, zie: www.kufa.nl/R3

Bij het **RenoS9000®** kozijnsysteem kan een deel van het bestaande kozijnkader blijven zitten en wordt het nieuwe kozijn over het bestaande kozijnkader gemonteerd.

Na het monteren van het kozijn wordt de binnenzijde afgewerkt met een speciaal kliksysteem. De bestaande binnenafwerking kan blijven zitten.



Serie R4 heeft een aanslag van 62mm en past direct over een bestaand kozijn van 114x67mm.

Kleurmogelijkheden


Kader:

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie

Draaidelen:

- ✓ 2 basiskleuren
- ✓ houtnerffolie
- ✓ acrylcolor
- ✓ 

Voor naar buiten draaiende delen wordt er bij deze serie een los adapter profiel in het betreffende vak toegepast.

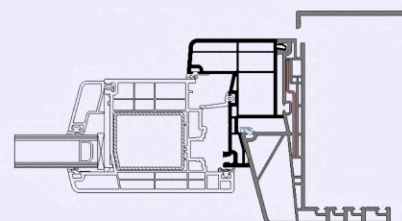


inbouwdiepte 135 mm
breedte 108mm - aanslag 62mm
glasdikte 24 t/m 52 mm

Profiel kenmerken

- ✓ **Binnenafwerking** d.m.v. kliksysteem
- ✓ U-frame waarde tot **1.2** W/m².K
- ✓ Met een middendichting
- ✓ Leverbaar met **enkel HVL®**

hoekverbinding



ook op HVL







Principe doorsnede

serie
R4

kader profiel met naar
binnen draaiend raam

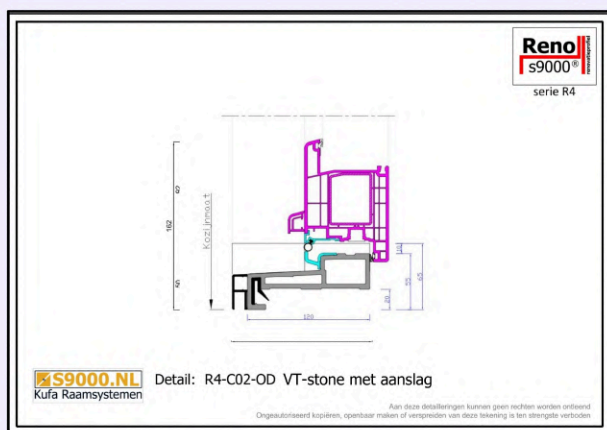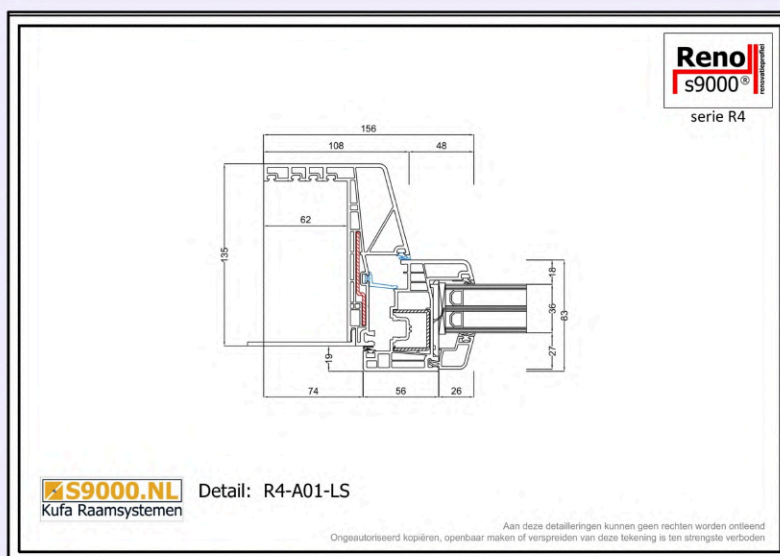


VT-stone dorpel met naar binnen
draaiende deur




VT-stone dorpel met naar buiten
draaiende deur

Zijdetail met naar buiten
draaiende deur

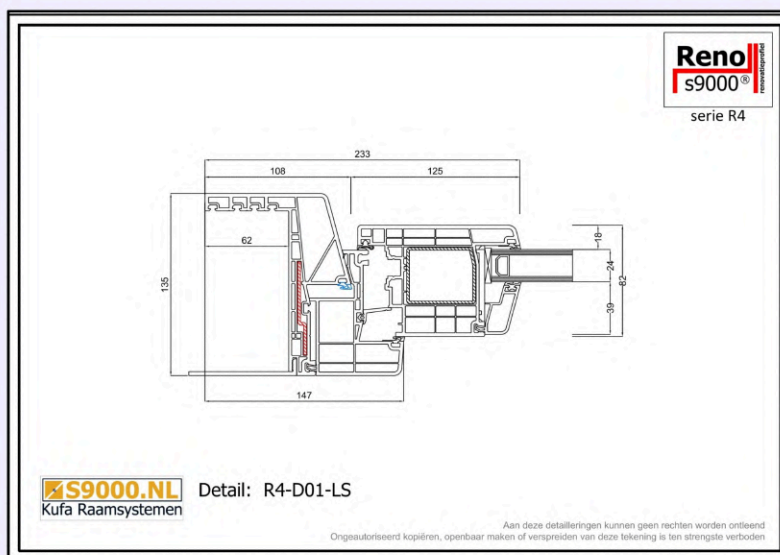

voor meer details van deze serie, zie: www.kufa.nl/R4


Hieronder een greep uit ons beslag assortiment.

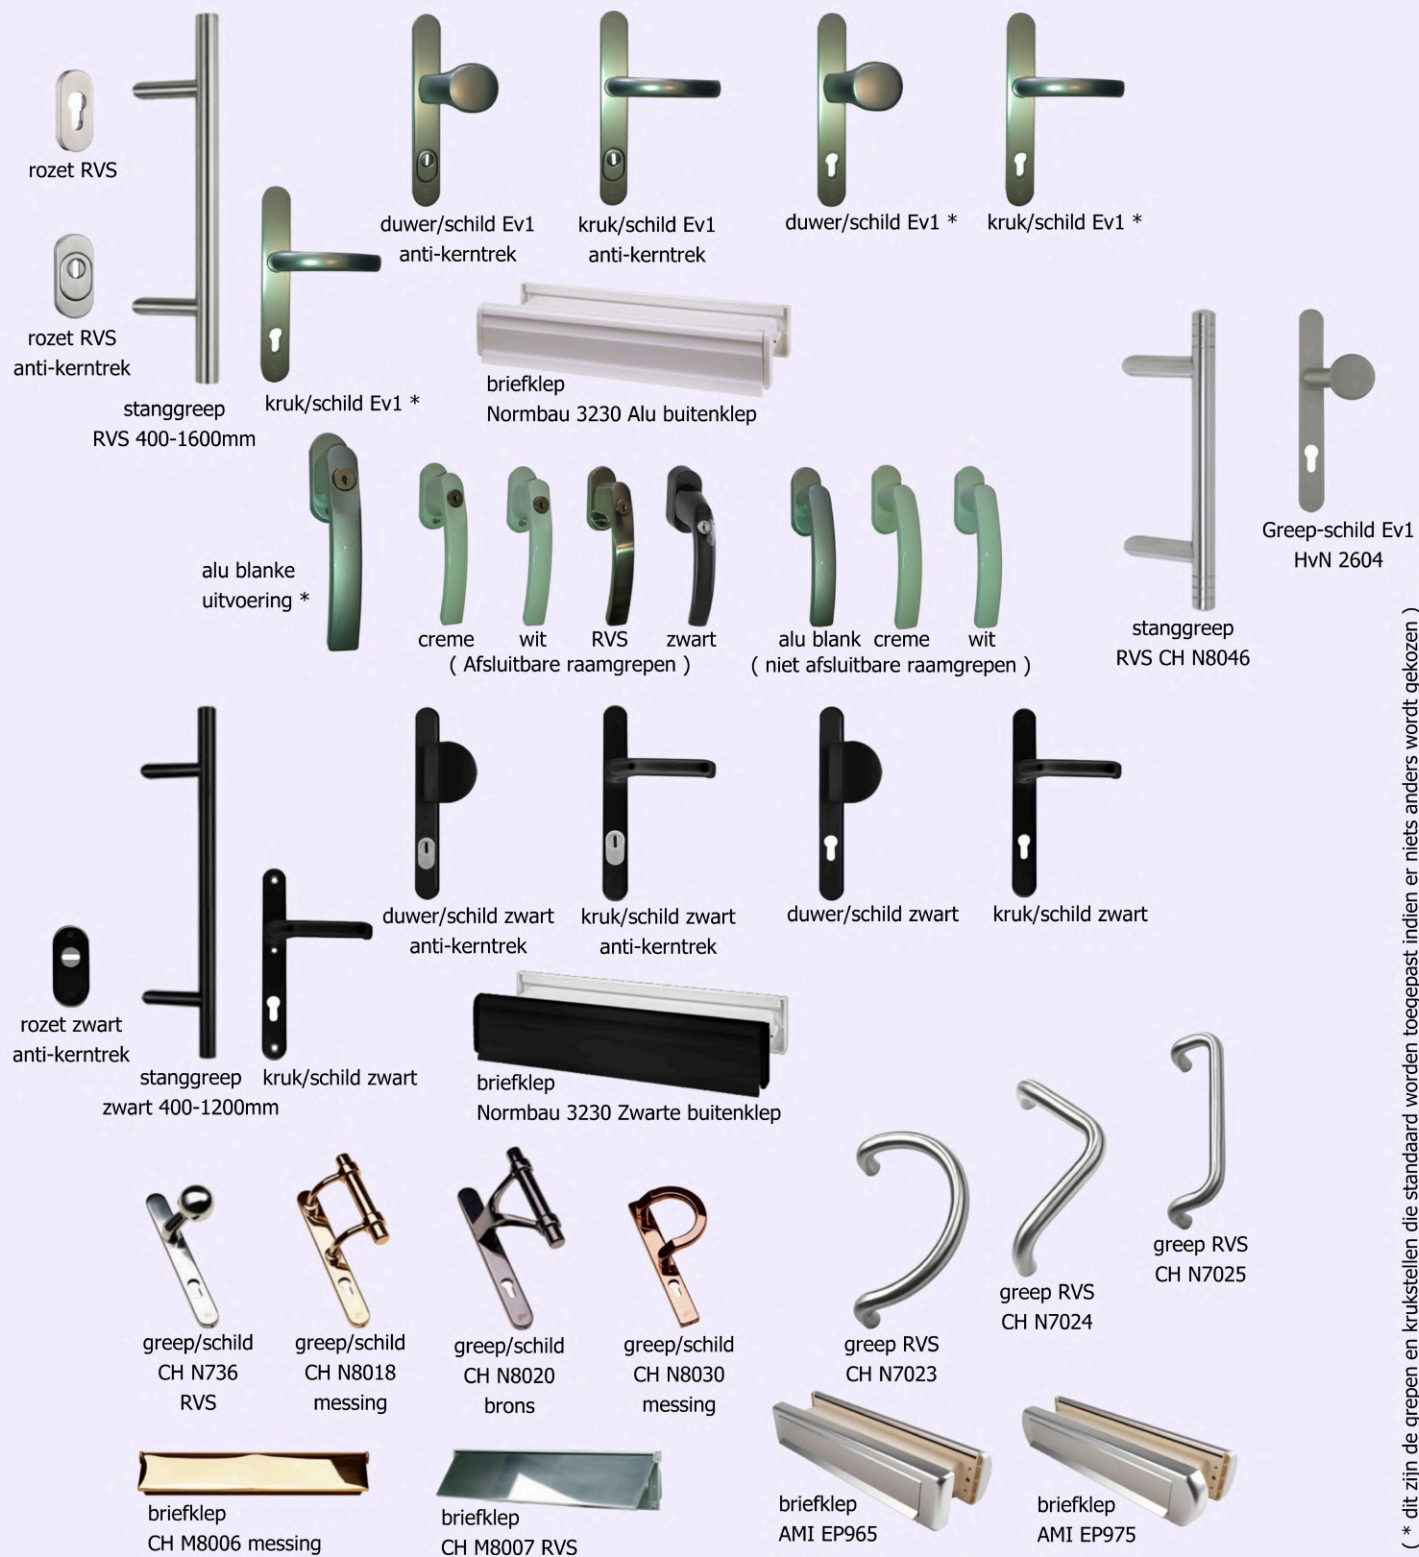

(* dit zijn de grepen en krukstellen die standaard worden toegepast indien er niets anders wordt gekozen)




Hieronder enkele zelffabrikaat deurindelingen.

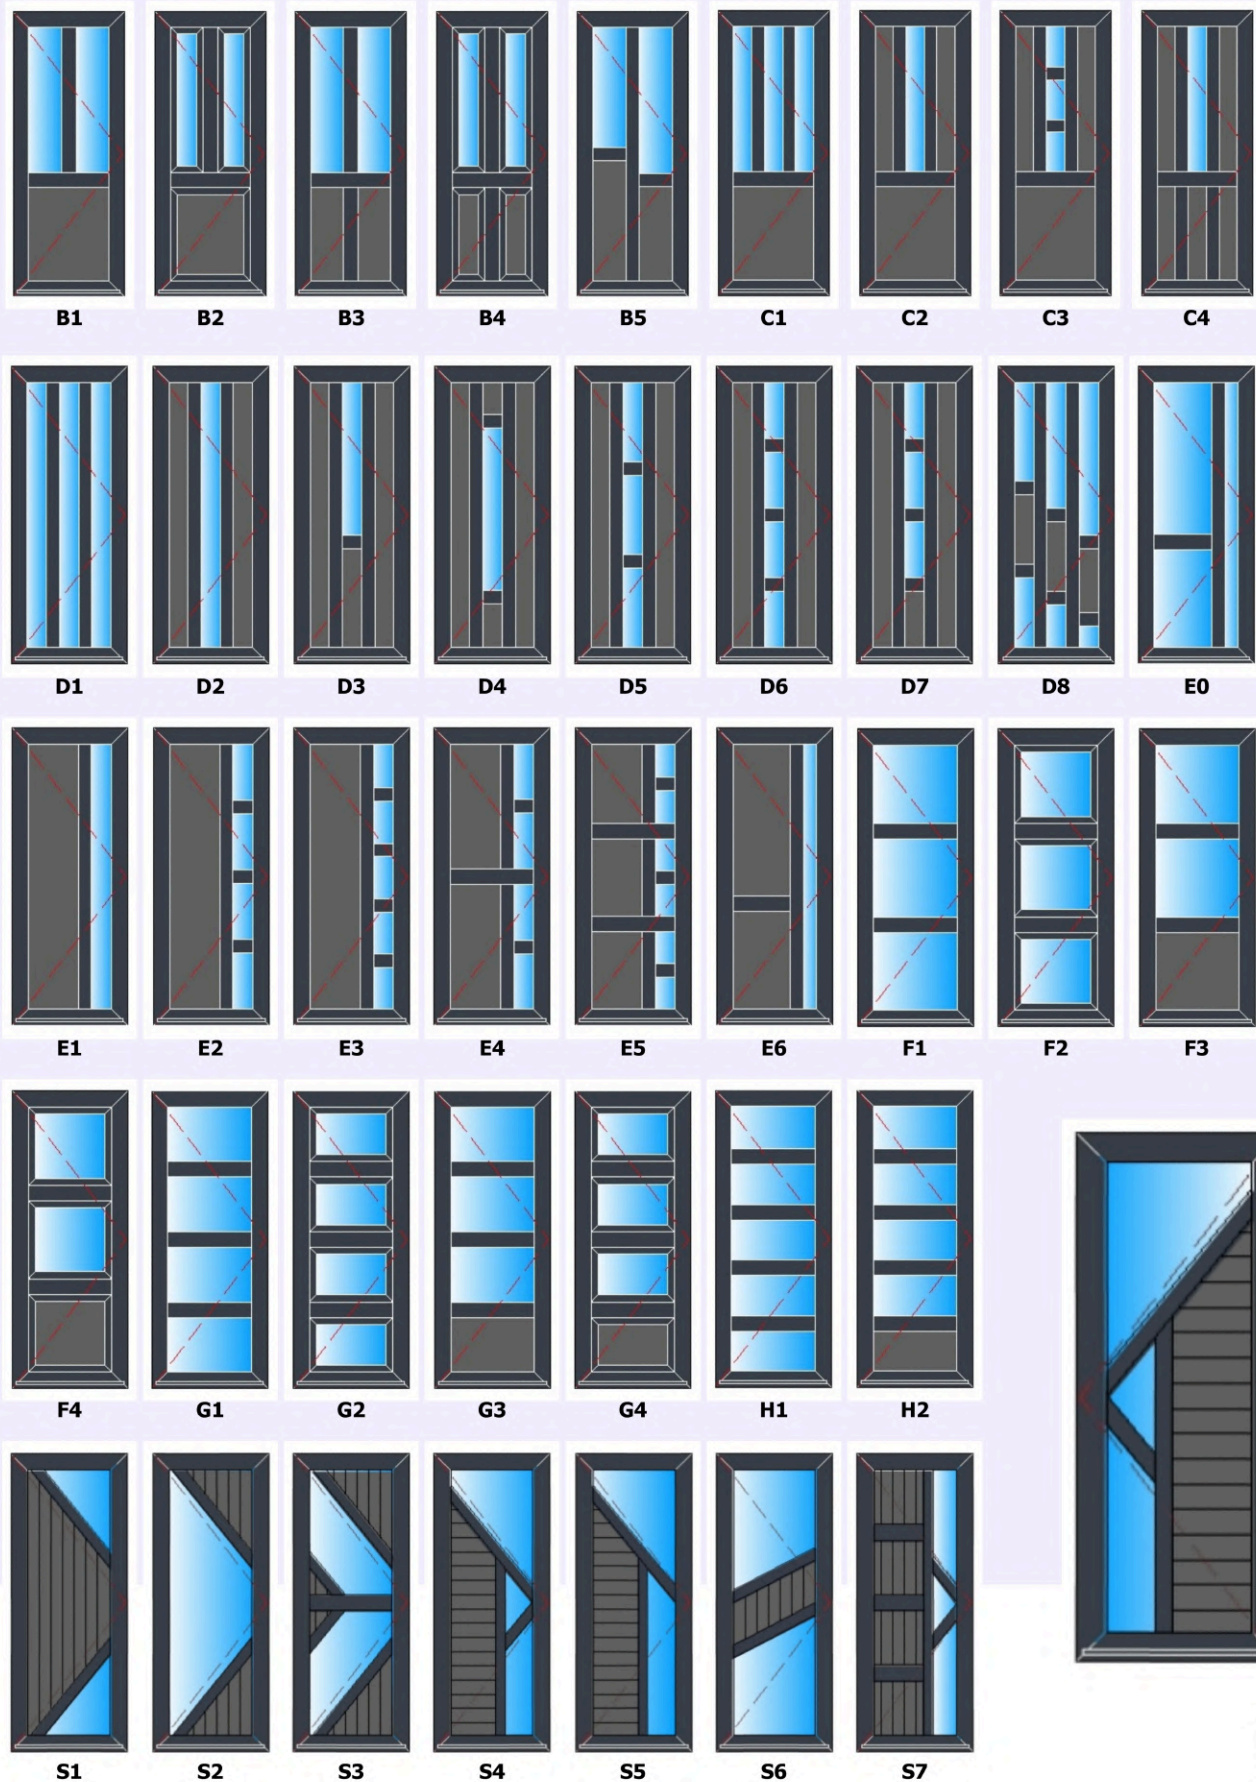

Bij kunststof kozijnen waren, tot voor kort, de las-verbindingen aan de binnenzijde alleen leverbaar met een schuine las. Tegenwoordig is ook een rechte las-verbinding mogelijk. In plaats van de schuine las is een verbinding zichtbaar, zoals men gewend is bij een houten kozijn.



buitenaanzicht

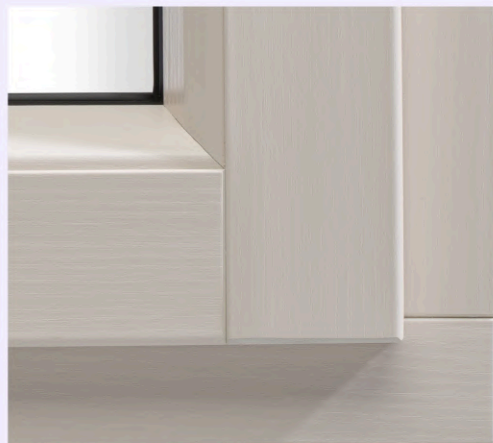

binnenaanzicht

Er zijn 2 mogelijkheden:

- Alleen buitenzijde, "**enkel HVL®**".
(binnen komt dan een schuine las)
- Binnen- & buitenzijde, "**dubbel HVL®**".

Certificaat

KOMO®
attest-met-productcertificaat

kiwa
Partner for progress

Nummer	K5357106	Vervangt	K5357105
Uitgegeven	2017-02-01	d.d.	2015-01-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 10

Kunststof Gevelementen inclusief enkel HVL en dubbel HVL

Kufa Raamsystemen

VERKLARING VAN KIWA
Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 0703 "Kunststof Gevelementen" d.d. 13 december 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de kunststof gevelementen worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat:

- Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde kunststof gevelementen bij aflevering voldoen aan:
 - De in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie,
 - De in de BRL vastgelegde eisen,
- mits de kunststof gevelementen voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

De met deze kunststof gevelementen samengestelde bouwdelen de prestaties leveren zoals in dit attest-met-productcertificaat zijn omschreven, mits:

- Wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat omschreven toepassingsvoorwaarden en technische specificatie(s);
- De verwerking geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

Kiwa verklaart, dat met inschrijving van het bovenstaande, de kunststof gevelementen in hun toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

In het kader van deze KOMO-kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats op de productie van de overige onderdelen van de gevel of de verwerking van de kunststof gevelementen in de gevel.

Luc Leroy

Dit attest-met-productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit attest-met-productcertificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
De Witten Christoffelstraat 273
Postbus 75
2009 AB ROTTERDAM

Tel. 088 999 44 00
Fax 088 999 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Kufa Raamsystemen
Mooienhovestraat 2
1575 CK LAMMUDEN
Postbus 75
1570 AB LAMMUDEN

T 0255-744020
F 0255-505090
E info@kufa.nl
I www.kufa.nl

BOUWBESLUIT

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
prestatie in de
toepassing
Periodieke controle

voorzien van
KOMO certificaat



InviKu® is een gepatenteerd verborgen scharnier systeem welke speciaal door Kufa Raamsystemen is ontwikkeld. De scharnieren zijn niet zichtbaar wanneer de deur in gesloten toestand is. Dit scharnier systeem is niet alleen toepasbaar in de kozijn serie S9000.NL, maar ook in de serie RenoS9000®.



Kenmerken:

- ✓ In gesloten toestand zijn de scharnieren niet zichtbaar
- ✓ Voorzien van SKG2 attest
- ✓ Toepasbaar in serie RenoS9000® en S9000.NL



Realwood is de houtnerffolie die alle andere folies doet verbleken. In plaats van de 'putjes' van de traditionele folies is dit de folie met een echte 'vlam'.



Kenmerken Realwood

- ✓ Behoud van natuurlijke uitstraling
- ✓ Matter dan traditionele folie
- ✓ Uniek in Nederland
- ✓ Look and feel van een houten kozijn
- ✓ Perfect in combinatie met Kubus Plus serie



Realwood met echte vlam!

Kijk voor het actuele
kleurengamma op:





www.kufa.nl/kleuren



(De kleurweergaven dienen slechts ter illustratie en de ral-kleuren zijn bij benadering)





Reelwood gevelbekleding is gemaakt van PVC granulaat bekleed met een kleurfolie. Naast de gangbare kleurfolies, is de gevelbekleding ook leverbaar met de unieke Realwood® folie of met de Woodec folie.

Rondkantpaneel art. G102

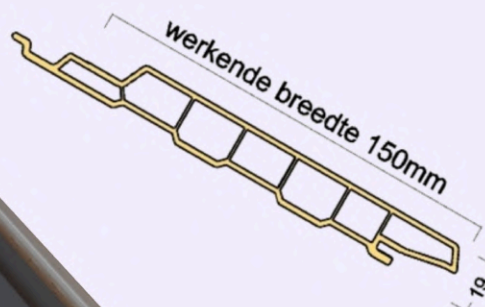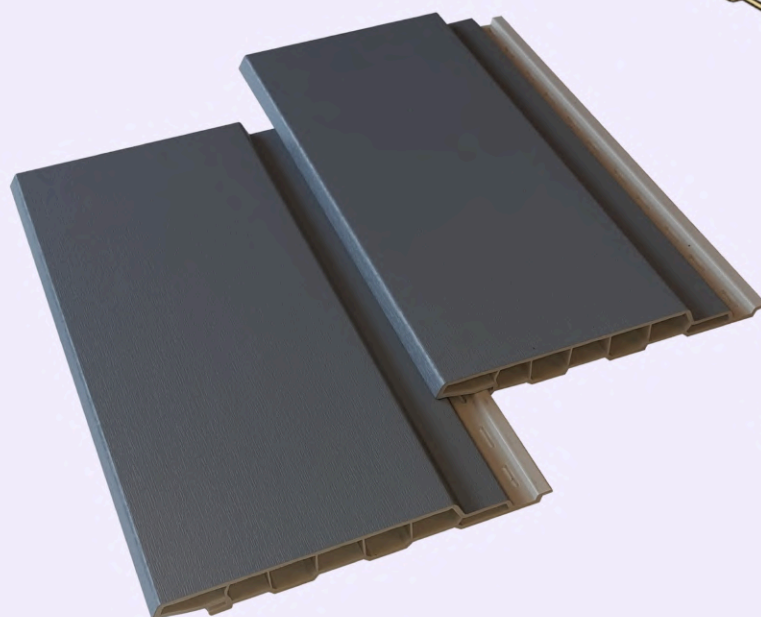

Geschikt voor verticale en
horizontale plaatsing

Hulprofielen




De G102 is ook leverbaar in een **2tone®** uitvoering

Op 1 plank zitten dan 2 verschillende kleuren,
hiermee is het mogelijk om de rand van
de plank in een afwijkende
kleur te maken.




Reelwood gevelbekleding is gemaakt van PVC granulaat bekleed met een kleurfolie. Naast de gangbare kleurfolies, is de gevelbekleding ook leverbaar met de unieke Realwood® folie of met de Woodec folie.

Sponningpaneel art. G192

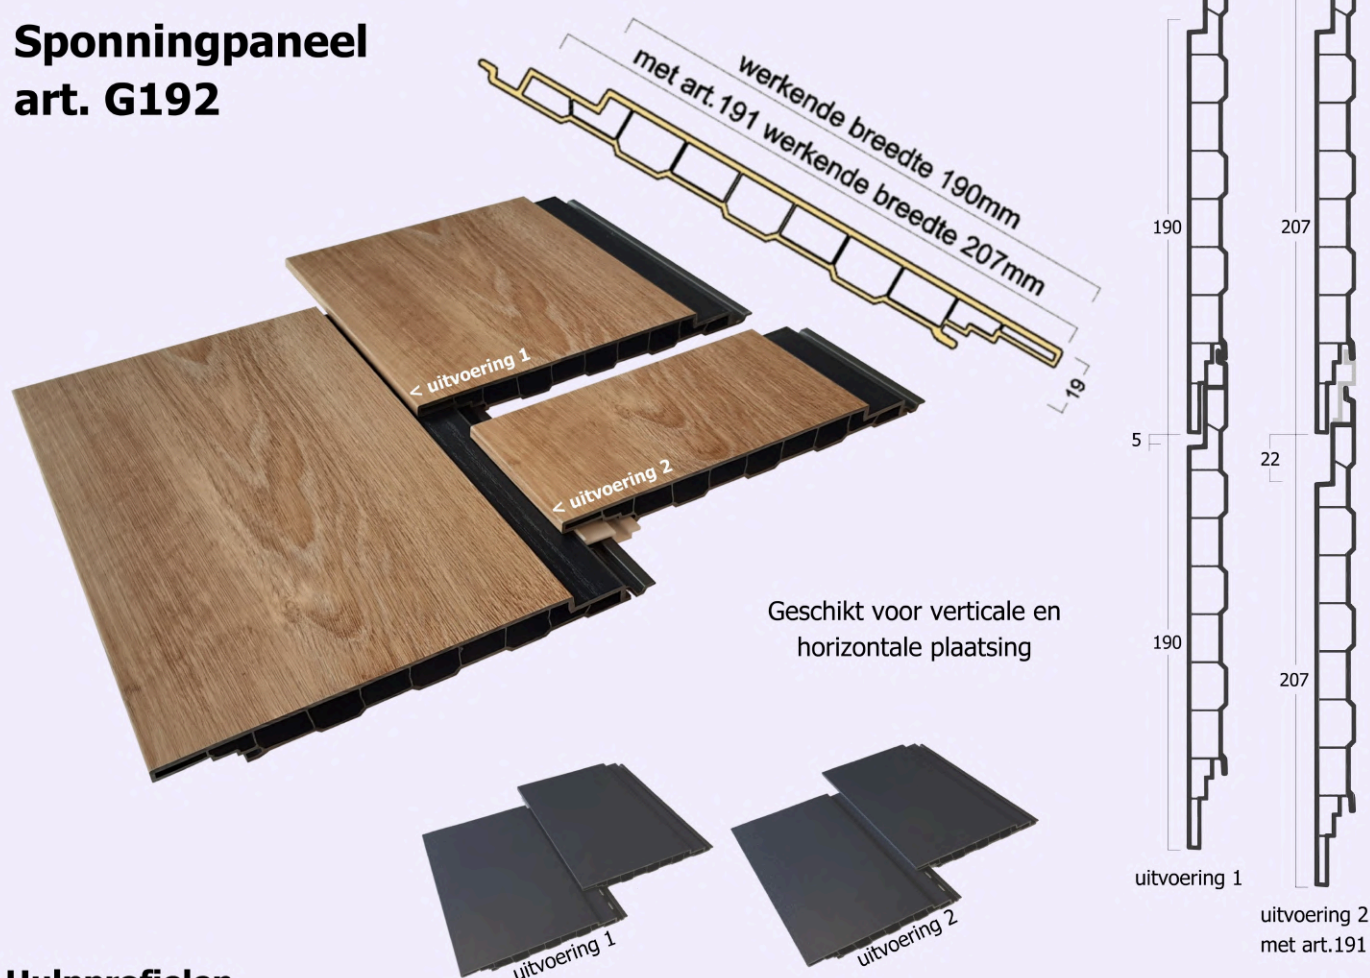

Hulpprofielen

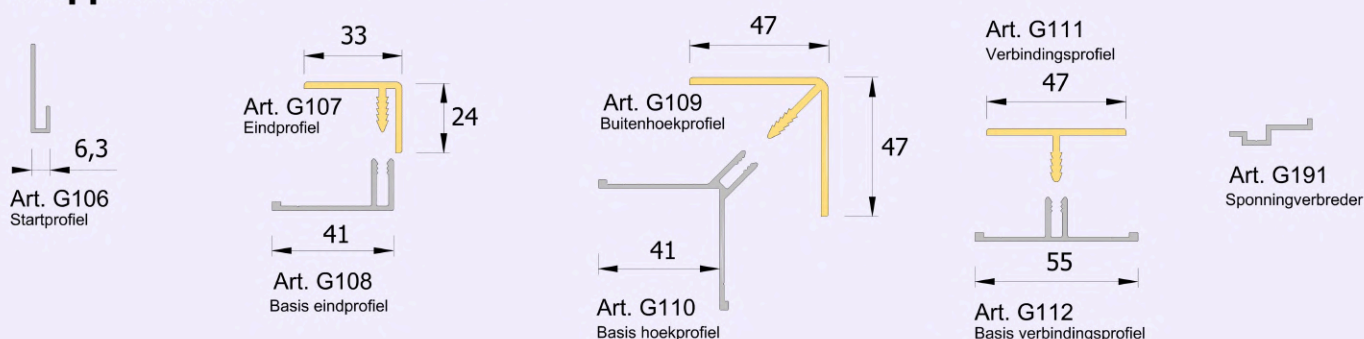



De G192 is ook leverbaar in een **2tone®** uitvoering

Op 1 plank zitten dan 2 verschillende kleuren, hiermee is het mogelijk om de rand van de plank in een afwijkende kleur te maken.



Reelwood gevelbekleding is gemaakt van PVC granulaat bekleed met een kleurfolie. Naast de gangbare kleurfolies, is de gevelbekleding ook leverbaar met de unieke Realwood® folie of met de Woodec folie.





Potdekselpaneel art. G193

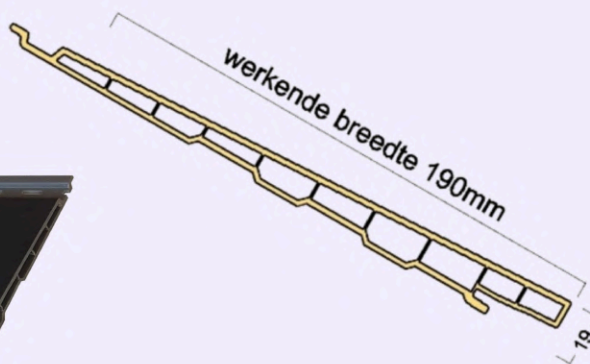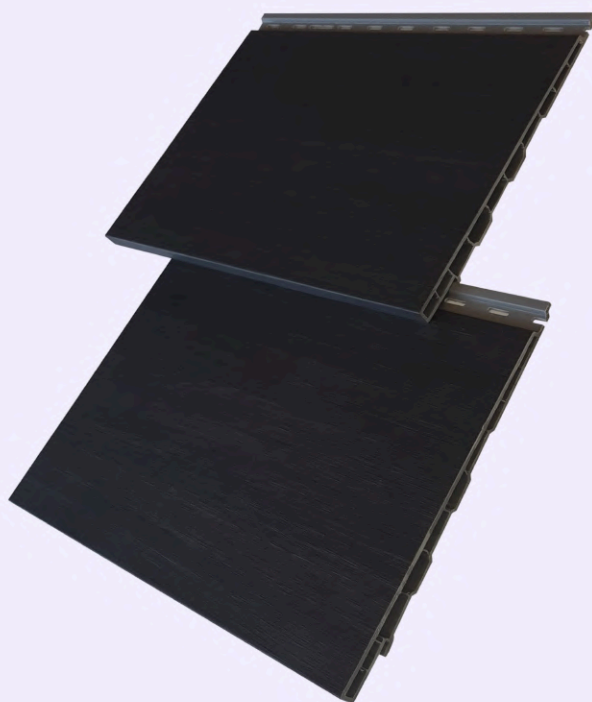

Geschikt voor
horizontale plaatsing



Hulpprofielen





Offerte aanvragen

Heeft u de mogelijkheid om een project met kunststof kozijnen te verkopen?
Daarvoor heeft u natuurlijk een prijs met tekeningen nodig.

U kunt bij ons op de volgende 3 manieren een prijs aanvragen:

- Door een tekening met daarbij duidelijk de wensen te mailen naar calculatie@kufa.nl
- Met het online aanvraagformulier www.kufa.nl/calculatie
- Door gebruik te maken van het Kufa Online Calculatie systeem (KOC)
Een aanvraag maken via KOC is verreweg de snelste en meest nauwkeurige manier.
U ziet direct de prijs van uw project in het beeld. Daarnaast is het ook mogelijk om een offerte te maken voor uw klant.
Heeft u nog geen KOC account? Vraag deze dan gratis aan via calculatie@kufa.nl

Onderstaande gegevens hebben wij nodig voor het maken van een goede offerte:

- Uw volledige bedrijfsgegevens/KvK nummer
- Uw referentie
- Kozijntekening(en) met de afmetingen in millimeter (kozijnmaat)
- Profieltipe (zie ook www.kufa.nl/series)
- Hoeken: in verstek / enkel HVL[®] / dubbel HVL[®]
- Montagegaten: Ja/Nee
- Aanslagprofiel: Ja/Nee (maatvoering is inclusief de aanslag)
- Glas (type): Ja/Nee
- Kleuren van kozijnen/draaidelen, Binnen en Buiten.
Kijk voor alle kleurmogelijkheden op www.kufa.nl/kleuren

Controleer uw offerte

Wij hebben uw aanvraag zo goed mogelijk verwerkt in een offerte.

Toch kan het gebeuren dat er een vergissing is gemaakt. Het is daarom belangrijk dat u altijd goed controleert of onze offerte overeenkomt met uw aanvraag. Wat op de offerte staat wordt bij het plaatsen van een bestelling ook zo geproduceerd.

Klopt de offerte niet, dan kunt u de wijziging mailen naar: calculatie@kufa.nl

Onze voorkeur is om de wijziging te vermelden naast de kozijntekeningen van de betreffende offerte. Hierna ontvangt u een aangepaste offerte.

Wanneer u KOC heeft kunt u zelf de projecten aanpassen. Mocht iets voor u niet mogelijk zijn in KOC dan kunt u met de knop "calculatie verzoek" en daarbij de opmerking(en) een offerte aanvraag plaatsen. Indien mogelijk dan zullen wij de offerte aanpassen en terugplaatsen in uw KOC account.



Levertijden

Levertijden zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Wilt u de verwachte leverdatum weten?

Het verzoek is dan om te mailen voor een specifieke indicatie, met daarbij de betreffende offerte. Stuur dit naar calculatie@kufa.nl of maak gebruik van de knop "calculatie verzoek" in KOC.

Lever- en losmethode

Er zijn 3 verschillende lever- en losmethoden van de producten

- **Standaard:**

Afleveren op het bij ons bekende vaste afleveradres, ongelost.

U dient zelf zorg te dragen voor het lossen van de vrachtauto.

Ons advies is om zelf d.m.v. een heftruck de vrachtauto te lossen.

Er zijn geen extra kosten voor afleveren op het vaste afleveradres.

- **Optie 1:**

Afleveren op een afwijkend adres, ongelost.

U dient zelf zorg te dragen voor het lossen van de vrachtauto.

Ons advies is om zelf d.m.v. een heftruck de vrachtauto te lossen.

Voor afleveren op een afwijkend adres worden extra kosten in rekening gebracht.

- **Optie 2:**

De producten worden gelost d.m.v. vrachtauto met kraan,

het lossen van de producten is direct naast de vrachtauto.

Voor de vrachtauto met kraan worden extra kosten door ons in rekening gebracht.

Er dient altijd iemand aanwezig te zijn om de producten in ontvangst te nemen.

Zorg dat de gewenste lever- en losmethode in de offerte vermeld staat om vervolgens tot bestellen over te gaan. In KOC kan de juiste methode worden gekozen tijdens het bestelproces.

meer informatie omtrent transport is te vinden op: www.kufa.nl/transport



Van offerte naar opdracht

U of uw klant is akkoord met de offerte en u wilt de producten bestellen.
Dit kan worden besteld door de voor akkoord getekende offerte geheel naar ons retour te mailen naar calculatie@kufa.nl

Ondertekende offertes met de door u vermelde wijzigingen worden niet als bestelling in behandeling genomen. U ontvangt hiervoor van ons een aangepaste offerte. Indien correct dan dient u deze alsnog voor akkoord naar ons retour te zenden.

Offertes via KOC kunnen direct worden besteld d.m.v. de bestelknop.
De door uzelf gemaakte offerte(s) dient u goed te controleren voordat u besteld.
Bij bestellen kunnen geen wijzigingen worden gedaan via de opmerking/extra informatie velden.

Binnen 3 werkdagen na het plaatsen van een bestelling via KOC of zodra de ondertekende offerte door ons ontvangen is, sturen wij u een orderbevestiging met daarin uw bestelling en de verwachte leverdatum.

Daarnaast sturen wij, volgens afspraak, de eerste aanbetalingsfactuur.
Zodra deze is voldaan nemen wij de opdracht verder in behandeling. De eventuele aangegeven leverdatum is gebaseerd op de directe aanbetaling na opdracht. Niet tijdig aanbetalen kan tot gevolg hebben dat de leverdatum opschuift.

Heeft u geen orderbevestiging ontvangen, stuur een mail naar calculatie@kufa.nl met daarin de vraag waar de orderbevestiging blijft. Op deze manier voorkomen we teleurstellingen.

Wijzigen van de opdracht

Mocht na het plaatsen van de opdracht, toch nog een wijziging zijn dan rekenen wij hier minimaal € 150,- aan wijzigingskosten.

Daarnaast volgt ook nog het eventuele meer- of minderwerk voor de aanpassing(en) op de opdracht. Tevens kan hierdoor ook de verwachte levertijd wijzigen.



Afleveren

Circa 10 dagen voor de afleverdatum ontvangt u van ons de tweede termijn factuur. Na het voldoen van deze factuur gaan wij over tot het afleveren van de opdracht(en). De opdrachten waarvan wij 1 werkdag voor levering om 9:00uur 's morgens nog geen zichtbare betaling hebben ontvangen op onze rekening, worden niet geladen en/of geleverd. Niet tijdig betalen kan ook eventuele opslagkosten met zich meebrengen.

Bij het afleveren wordt gevraagd de producten te controleren en om uiteindelijk voor akkoord ontvangst te tekenen. De afleverbon zal na het tekenen voor ontvangst, per email, naar u worden verstuurd.

Is er iets niet akkoord, neem dan direct contact met ons op.

Bokken leegmelden

Gebruik voor het leegmelden van geleverde bokken altijd het formulier op www.kufa.nl/bokken.

Klacht

Hoe vervelend het ook is, er kan binnen elke organisatie iets niet helemaal goed gaan en/of worden geleverd, dus ook bij ons. Maar ondanks dat gaan wij altijd voor de oplossing. Dus mocht er iets niet goed zijn aan de geleverde producten meldt dit dan uitsluitend via het klachten formulier op www.kufa.nl/klacht. Gebruik voor algemene meldingen verbeterpunten@kufa.nl

Waarom vragen per e-mail stellen

Wij verzoeken om vragen/opmerkingen niet per telefoon, whatsapp of andere apps, aan ons te stellen maar gewoon per e-mail. Op deze manier kan de juiste persoon binnen onze organisatie reageren op uw mail en zo worden eventuele mondelinge fouten voorkomen. Daarnaast staan op onze website www.kufa.nl meer dan 95% van de antwoorden al vermeld.


Mocht er toch iets zijn wat niet op onze website staat, stuur dan een mail naar info@kufa.nl, met zoveel mogelijk informatie van het project zoals bijvoorbeeld het offerte- / opdrachtnummer met de daarbij de betreffende vraag/opmerking. Wij beantwoorden deze mail(s) graag.

Heeft u nog verbeterpunten voor ons, stuur deze naar: verbeterpunten@kufa.nl

Kufa Online Calculatie



enkel HVL[®] en dubbel HVL[®]

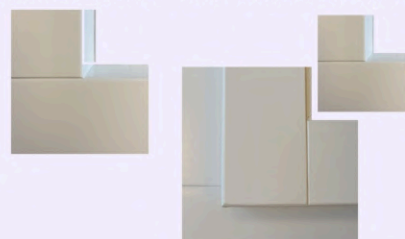

Folders-Flyers




Kleuren




Details - QR code




Realwood folie[®]



InviKu[®]



Certificaten en
Keurmerken

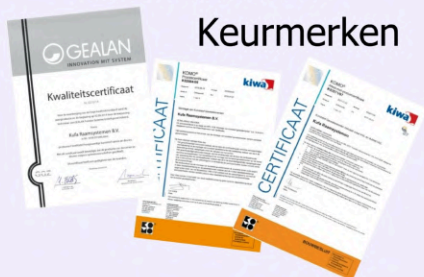

Productlijnen




RenoS9000[®] systeem



S9000.NL

Profiel series



"partners gezocht" voor meer informatie:

www.kufa.nl